


AluMax

Der clevere Balkon- und Terrassenboden

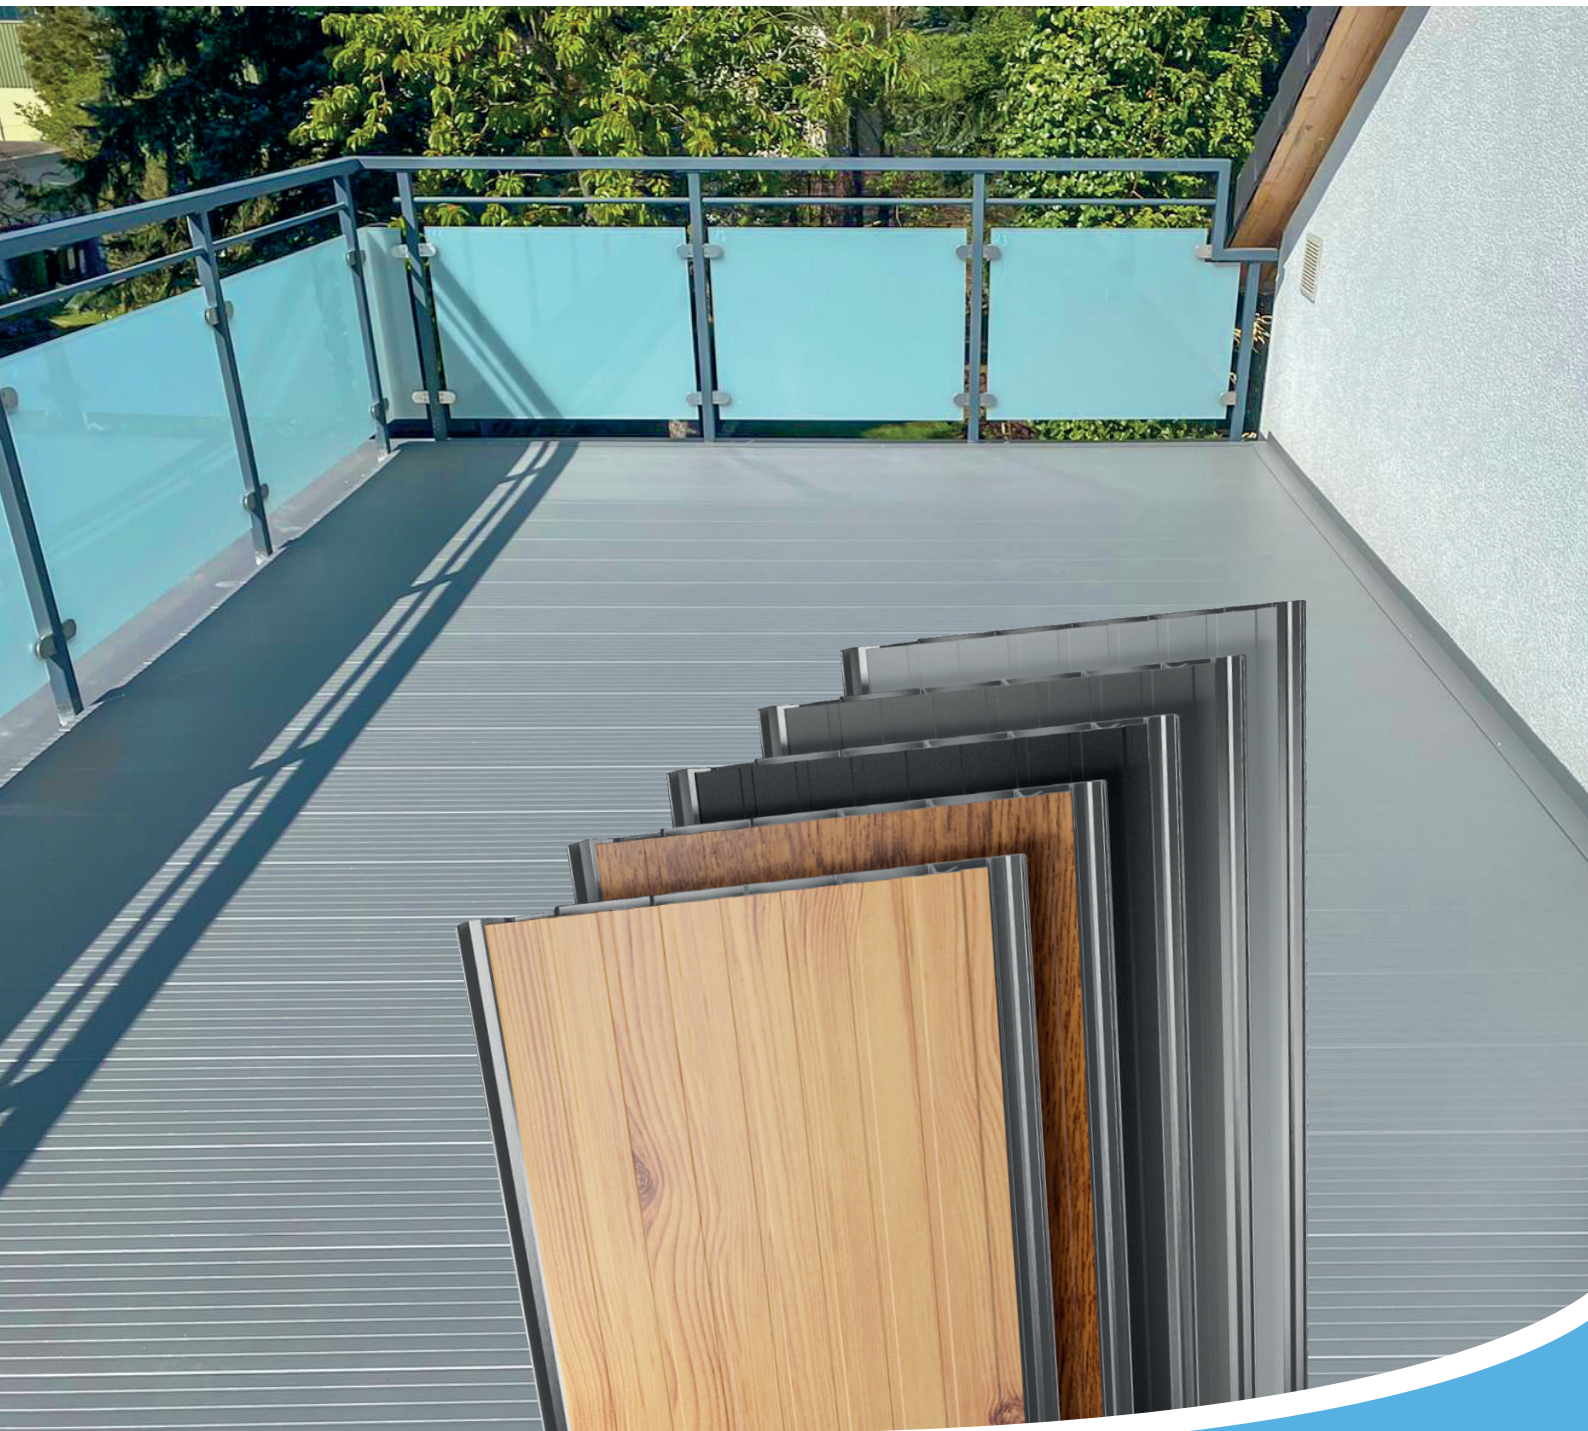

neomat®

Leicht. Langlebig. Leistungsstark.

AluMax ist die langlebige, wetterfeste Lösung für moderne Aussenbereiche. Seine wasserdichte und verzugsfreie Aluminiumkonstruktion garantiert dauerhafte Formstabilität und minimalen Pflegeaufwand. Die geschlossene, fugenlose Oberfläche verbindet zeitloses Design mit höchster Funktionalität. Ob im Neubau oder bei der Sanierung – AluMax lässt sich schnell, sauber und ohne zusätzliche Abdichtung auf nahezu jedem Untergrund verlegen und bringt so Qualität und Komfort auf Ihren Balkon.

AluMax ist vielseitig einsetzbar – ideal für Balkone, Terrassen, Dachgärten oder Stege. Dank seiner robusten Aluminiumkonstruktion und der fugenlosen Oberfläche eignet er sich sowohl für Neubauprojekte als auch für Sanierungen. Ob auf Beton, Holz oder Fliesen – AluMax lässt sich schnell, sauber und dauerhaft verlegen und verleiht jedem Aussenbereich einen modernen, hochwertigen Look.

Vorteile

- ✓ Grosse Spannweiten möglich
- ✓ Kombinierbare Profile für flexible Anwendungen
- ✓ Wasserdichte und witterungsbeständige Dielen für dauerhafte Nutzung
- ✓ Fugenlose Oberfläche für eine moderne und gleichmässige Optik
- ✓ Einfache Verlegung für schnelle und effiziente Montage
- ✓ Verdeckte Befestigung für ein sauberes Gesamtbild
- ✓ Abriebfeste Beschichtung für langlebige und wartungsarme Qualität
- ✓ Vielfältige Farb- und Holzoptik für individuelle Gestaltung






Wunschfarbe

AluMax ist grundsätzlich in allen **RAL-Farbtönen** erhältlich.

- Spezielle Lieferzeiten
- Nur in der Länge 6900 mm verfügbar




Die 5 Standardfarben

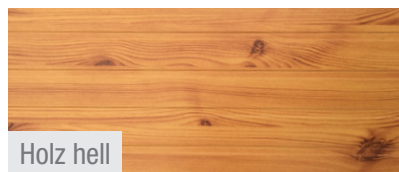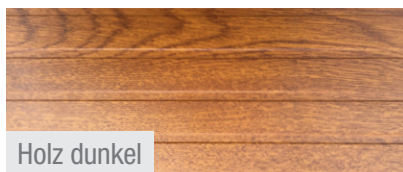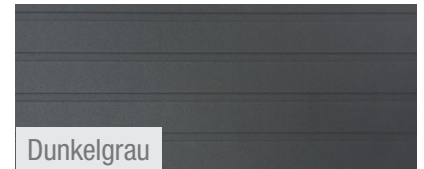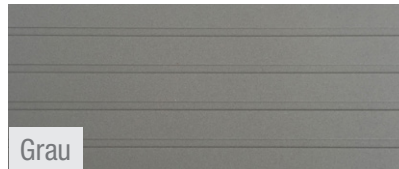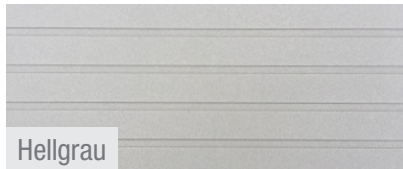


Wunschfarbe: AluMax ist ebenfalls in sämtlichen RAL-Farben erhältlich!

Einsatzbereiche

- ❶ Balkonbodenbelag
- ❷ Dachterrassen, Dachgaragen, Flachdachabdichtung
- ❸ Balkonsanierung
- ❹ Balkonerweiterung
- ❺ Terrassen
- ❻ Gartenwege, Laufwege
- ❼ Schwimmbadumrandung
- ❽ Begehbare Poolabdeckung
- ❾ Begehbare Carport, Terrassenerweiterung
- ❿ Begehbare und wasserdichte Garagendach
- ⓫ Treppensanierung

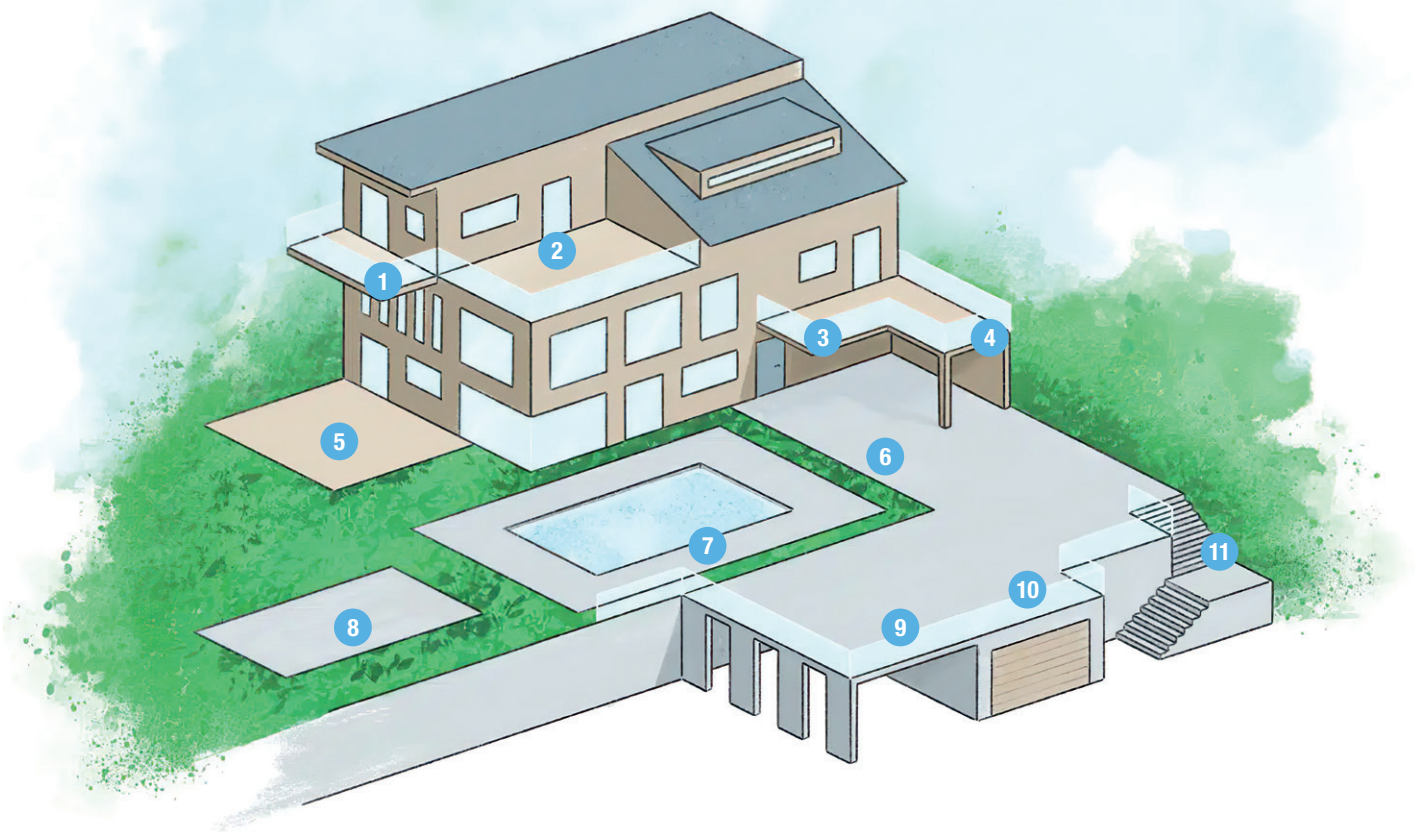

Produkte im Überblick

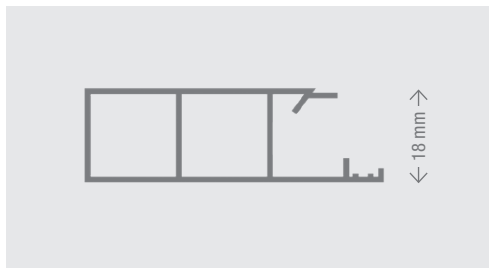


Balkonboden AluMax F18

BBSALUAM001

Uni-Farbe, Stärke 18 mm

Längen	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
Breite	200 mm
Spannweite	1050 mm (Einfeld) / 1200 mm (Mehrfeld)
Farben	Hellgrau, Grau, Dunkelgrau

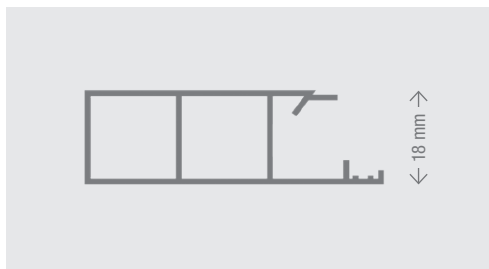


Balkonboden AluMax F18

BBSALUAM005

Holz-Dekor, Stärke 18 mm

Längen	6050 mm
Breite	200 mm
Spannweite	1050 mm (Einfeld) / 1200 mm (Mehrfeld)
Farben	Holz hell, Holz dunkel

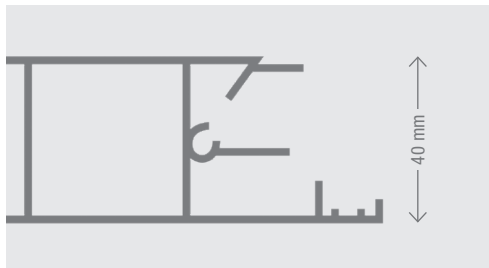


Balkonboden AluMax G40

BBSALUAM010

Uni-Farbe, Stärke 40 mm

Längen	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
Breite	200 mm
Spannweite	2150 mm (Einfeld) / 2450 mm (Mehrfeld)
Farben	Hellgrau, Grau, Dunkelgrau

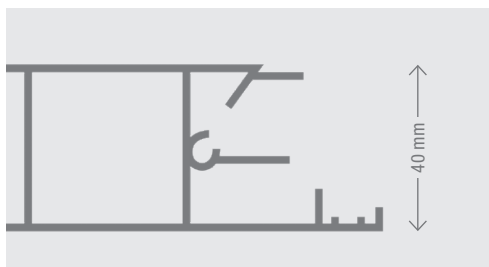

Balkonboden AluMax G40

BBSALUAM015

Holz-Dekor, Stärke 40 mm

Längen	6050 mm
Breite	200 mm
Spannweite	2150 mm (Einfeld) / 2450 mm (Mehrfeld)
Farben	Holz hell, Holz dunkel

HINWEIS

Auch in RAL-Farben erhältlich mit der Länge 6900 mm




AluMax

Montage und Pflege

Unsere Bodenplattendielen AluMax lassen sich besonders einfach verlegen. Dank einer Schritt-für-Schritt-Montageanleitung gelingt die Ins-

tallation schnell und unkompliziert. Alle Profile sind flexibel miteinander kombinierbar, sodass Sie individuelle Flächen gestalten und Ihrem Out-

doorboden einen harmonischen, modernen Look verleihen können.

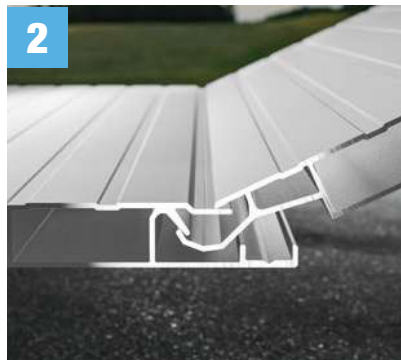

Reinigungshinweise

Sollte nach einer längeren Trockenperiode oder durch hartnäckigen Blütenstaub doch einmal eine manuelle Reinigung notwendig sein, lässt sich diese im Handumdrehen erledigen:

- Ein- bis zweimal im Jahr die Dielen mit einem weichen, in Wasser getränkten Putztuch abwischen und schon ist die Arbeit fertig.
- Alternativ können Sie auch ein kaltes oder warmes Dampfstrahlgerät verwenden.
- Achten Sie beim Einsatz des Dampfstrahlers darauf, dass die Lanze einen Mindestabstand von ca. 500 mm zur Oberfläche einhält.
- Verwenden Sie bitte niemals die Dreckfräse des Dampfstrahlers, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Schutzhinweise

Obwohl die Oberflächenbeschichtung über eine exzellente Kratzfestigkeit und ausserordentliche Oberflächenhärte verfügt, können Sie mit einfachen Massnahmen zur langfristigen Schönheit des Bodens beitragen:

- Statten Sie Ihre Gartenmöbel, Stühle, Tische und Schirmständer mit geeigneten Möbelgleitern aus.
- Verwenden Sie bitte keine Grillteppiche oder ähnliche Schutzmatte auf den Dielen, da die daraus austretenden Weichmacher und Chemikalien der Beschichtung langfristig schaden können.
- Vermeiden Sie im Winter konsequent den Gebrauch von Streusalz.

Technische Hinweise und Haftung

Für eine sichere und normgerechte Nutzung ist sicherzustellen, dass der Bodenbelag inklusive Unterkonstruktion sowie aller metallischen Anbauteile fachgerecht geerdet bzw. in den Potenzialausgleich eingebunden wird.

Die AluMax Bodendielen sind wasserdicht. Für eine dauerhaft dichte Balkon- oder Terrassen-

konstruktion sind jedoch auch sämtliche Wand- und Randanschlüsse fachgerecht abzudichten. Bei exponierten Flächen mit erhöhter Windbelastung empfehlen wir zusätzliche Abdichtungsmassnahmen an Wand- und Randanschlüssen. Diese schützen vor dem Eindringen von Wasser durch Kapillarwirkung und sorgen dafür, dass Feuchtigkeit nicht in die darunterliegenden Bauteile gelangt.

Bitte beachten Sie, dass für Schäden, die durch unsachgemässe Verlegung, nicht bestimmungsgemässen Gebrauch, falsche Pflege oder aussergewöhnliche mechanische Beanspruchung entstehen, keine Haftung übernommen werden kann.

AluMax

Zubehör

Schrauben-Set für 30m2 | Stahl-UK

BBSZALUAMZUB100

- 160 x Schraube 5.5 x 32 mm (Bodenprofil auf Stahl bis 13 mm)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Schraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

Schrauben-Set für 30m2 | Holz-UK

BBSZALUAMZUB110

- 160 x Schraube 5.0 x 60 mm (Bodenprofil)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Bohrschraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

Schrauben-Set für 30m2 | Fliesen-UK

BBSZALUAMZUB120

- 160 x Dübel 6.0 x 36 mm
- 160 x Schraube 5.0 x 60 mm (Bodenprofil)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Schraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

Unterkonstruktion 60 x 60 mm

BBSZALUAMUK001

Stahlprofil feuerverzinkt
Nutzlänge 5900 mm
Länge: 6000 mm

Wand-Einlaufblech klein

BBSZALUAMWB001

45 x 70 mm, Stärke 2 mm
95° gekantet, Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Wand-Einlaufblech gross

BBSZALUAMWB002

70 x 280 mm, Stärke 2 mm
95° gekantet, Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Universal-Abdeckwinkel klein

BBSZALUAMUW001

42 x 50 mm, Stärke 2 mm
90° gekantet, Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Universal-Abdeckwinkel gross

BBSZALUAMUW002

50 x 310 mm, Stärke 2 mm,
90° gekantet / Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Abdeckleiste stirnseitig, Höhe 40 mm	BBSZALUAMAS002
---	----------------

Stärke 2 mm, gelocht
inkl. Schrauben / Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Wasserrinnen-Set für 18 mm Profil	BBSZALUAMWR001
--	----------------

SET-Inhalt: Wasserrinne 18 mm, Verbinder,
2 x Abschluss, Ablauf-Platte & Stützen
Zinkrohr 50 mm / Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Wasserrinnen-Set für 40 mm Profil	BBSZALUAMWR002
--	----------------

SET-Inhalt: Wasserrinne 40 mm, Verbinder,
2 x Abschluss, Ablauf-Platte & Stützen
Zinkrohr 50 mm / Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Abdeckblech U-Profil für Dielenstoss	BBSZALUAMADS001
---	-----------------

Stärke 2 mm / Nutzlänge 2900 mm
Länge: 3000 mm / Breite: 107 mm / Tiefe: 15 mm
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

Fassadenfugenband 120 mm	ACCGUMFS120101
---------------------------------	----------------

schwarz, Rolle à 50 m
für verbesserten Trittschall & Abkopplung

Fassadenfugenband 60 mm	ACCGUMFS60101
--------------------------------	---------------

schwarz, Rolle à 50 m
für verbesserten Trittschall & Abkopplung

Compriband 25 mm breit	ACCDIBA107
-------------------------------	------------

für Fugen 4 – 7 mm, Rollen à 6.5 lfm

Silikon Multiplo Allround «FALCOSIL»	ACCNEDSIL101
---	--------------

Farbe transparent, Kartusche à 310 ml

