THERMOISOLATIONS-AUSSTIEGSFENSTER
Fenster FWR P2, FWL P2

Das Thermoisolations-Ausstiegsfenster FW_ verfügt über eine Klapp-Konstruktion, so dass sich der Flügel wie eine Tür zur Seite öffnen lässt. Ein ungewolltes Schließen des Fensters wird durch eine Gasdruckfeder verhindert. Sie ist im oberen Bereich des Flügels angebracht und erleichtert auch das Öffnen des Fensters.

Wahlweise kann das Fenster mit rechtem (FWR) oder linkem (FWL) Anschlag (von außen gesehen) geliefert werden und ist somit ein idealer Dachausstieg.
FAKRO Thermoisolations-Ausstiegsfenster FW_ verbinden die Vorteile von Wohndachfenstern mit denen von Ausstiegsfenstern. Geeignet sind diese Fenster für alle beheizten Räume, da sie mit einer Thermoisolierverglasung ausgestattet sind.

Bemerkung:
Einbau mit dem entsprechenden Eindeckrahmen ESW, EZW, EHW und ELW

Eigenschaften:
- gefertigt aus erstklassigem, vakuumimprägniertem und zweimal mit einem Acryl-Lack versehenem Kiefernholz;
- Arretierung des Fensters in zwei Verriegelungsstufen bei teilweise geöffnetem Fenster;
- zugelassene Dachneigung: 15 – 55 Grad;
- standardmäßig mit vormontierten Montage-Stahlwinkeln ausgestattet;
- breite Palette an komfortablem Innenzubehör (identisch dem der Schwingfenster);
- Garantie 10 Jahre;

Dachfenster mit
TÜV Zertifikat
Nr. B 12 07 68802 005

zugelassene Dachneigung: 15-55°

Innenzubehör erhältlich

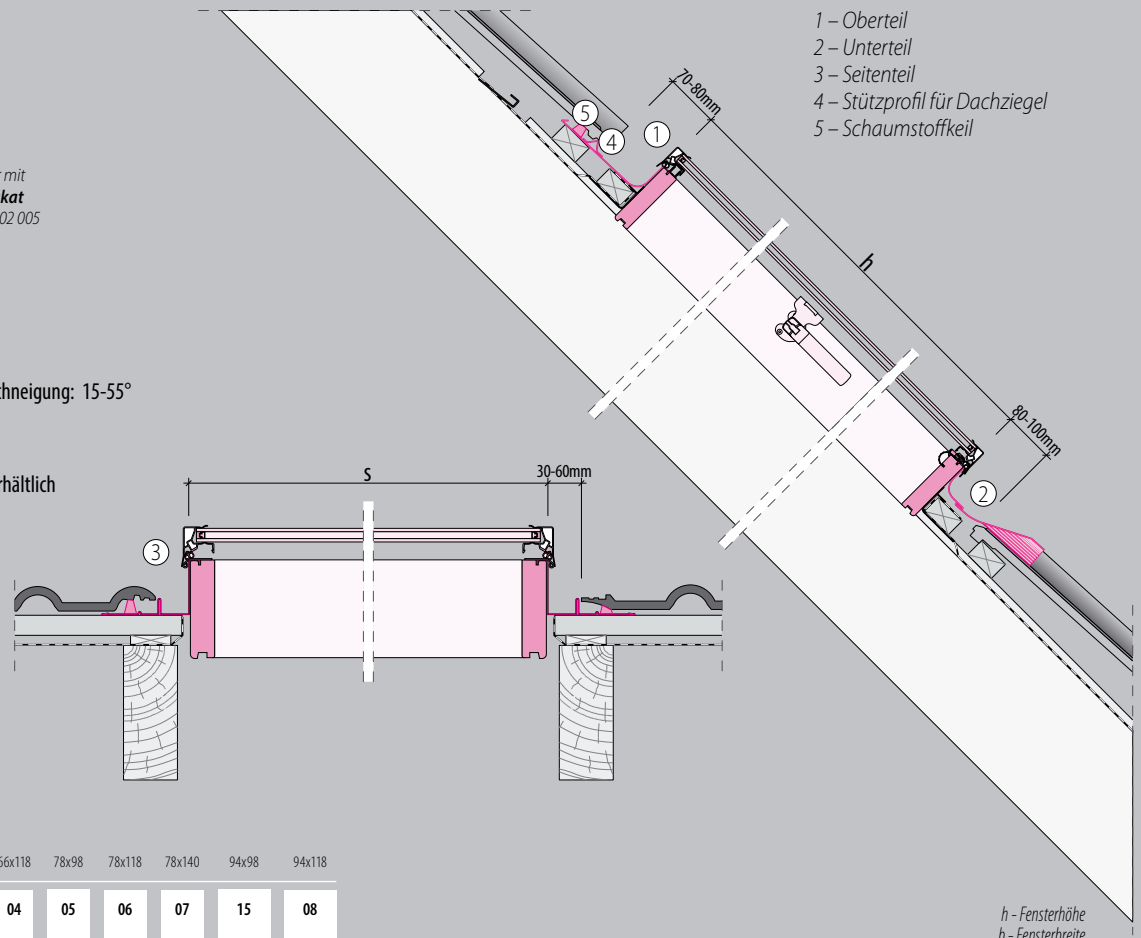

GRÖSSENÜBERSICHT

GRÖSSE	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x98	94x118
GRÖSSENBEZEICHNUNG	22	03	04	05	06	07	15	08

h - Fensterhöhe
b - Fensterbreite

Auf Anfrage sind folgende Größen lieferbar :78 x 160 , 94 x 140 und 94 x 160 cm mit 2 Griffen, bzw.2 Griffen + 2 Gasdruckfedern

TECHNISCHE PARAMETER:	FWL-P2	FWR P2
Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	1,4 W/m²K	1,4 W/m²K
Schalldämmwert Rw:	34 dB	34 dB
Energiedurchlässigkeit g:	52%	52%

FWL (links)

FWR (rechts)

AUSSTIEGSFENSTER FÜR UNBEHEIZTE RÄUME
Ausstiegsfenster WLI

Das Ausstiegsfenster WLI verfügt über eine Klapp-Konstruktion, die eine Öffnung des Fensterflügels zur Seite ermöglicht. Dieses Ausstiegsfenster kann wahlweise mit dem Anschlag links oder rechts (von aussen gesehen) montiert werden. Der bei dem Fenster verwendete Öffnungsbegrenzer stabilisiert den geöffneten Flügel und schützt so vor unerwartetem Schließen des Fensters.

Eigenschaften:
- Blendrahmen gefertigt aus vakuumimprägniertem Kiefernholz;
- Flügel aus Alu-Profil mit Kammeraufbau;
- Verglasung 16 mm stark, Aufbau: 4H-8-4H;
- Scheiben aus hagelsicherem Einscheibensicherheitsglas (ESG);
- Griff mit drei Verriegelungsstufen;
- zugelassene Dachneigung: 15 bis 70 Grad;
- mit integriertem, universellem Eindeckrahmen; passend für die gebräuchlichsten Dacheindeckungen;
- einfache Montage, Möglichkeit des waagerechten Verschiebens des Ausstieges, um ihn an das Eindeckmaterial anzupassen;
- Garantie 5 Jahre;

zugelassene Dachneigung: WLI 15-70°

GRÖSSENÜBERSICHT	WLI	
	54x83	86x87

Ausstiegsfenster WGI, WGT

Das Ausstiegsfenster WG ist für ungedämmte, unbeheizte Dachgeschosse vorgesehen, wo kaum Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich auftreten. Es ermöglicht einen einfachen Ausstieg auf das Dach und sichert die Belichtung unbewohnter Räume. Das Ausstiegfenster ist mit einer Klapp-Konstruktion mit sich nach oben öffnendem Flügel ausgestattet.

Es gibt zwei lieferbare Ausführungen:

- WGT mit Einscheibensicherheitsglas 4H,
- WGI mit Verbundscheibe 4H-10-4H, ausgestattet mit einer Flügelarretierung, die den geöffneten Flügel stabilisiert und unerwartetes Schließen verhindert



zugelassene Dachneigung: WGT, WGI 15-60°

GRÖSSENÜBERSICHT	WGT und WGI	
	46x55	46x75