

Client

Interlocuteur

N° d'o re

Nom du projet

Référence

Adresse

Entreprise

Rue, n°

CP, ville, pays

Téléphone

Autre adresse de livraison

Entreprise

Rue, n°

CP, ville, pays

Date, ville

Semaine de livr. souhaitée SC


E-mail

Signature

QUANTITÉ DIMENSIONS	STANDARD (indications vues de l'intérieur) 1 pièce Mesures en mm Largeur extérieure (selon schéma) Hauteur extérieure (selon schéma) Hauteur de palastre / poignée = 1100mm du rail inférieur UK jusqu'au milieu de la poignée ou au milieu du palastre Installations < H 2000mm = milieu de l'installation Avec profilé mural à gauche et à droit
-----------------------	---

STANDARD (indications vues de l'intérieur)		COMMANDE	
DESIGN	Profilé de so Glissière Couleur de ferrure Couleur de fermeture	Couleur du système Inox Noir Anodisé naturel	
	Couleur de surface Couleur de ferrure Couleur de fermeture		 ☐ Blanc ☐ Gris (fermeture VD et embouts d'extrémité) ☐ Anodisé noir
SERRURES / POIGNÉES	Ouvrant principale Variante de fermeture Variante de poignée Ouvrant de service Variante de fermeture Variante de poignée Ouverture centrale Vantail s'ouvrant en 1er Vantail s'ouvrant en 2e Variantes de fermeture VZ, VH et VPZ Info: ♦ Variantes de fermeture VZ, VH, VPZ, VM disponible uniquement avec verre 10 mm. ♦ Verrouillage VW : possible uniquement sur l'ouvrant principale et l'ouvrant de service ♦ Les longueurs de poignées de IB et IH sont définies en usine en fonction du nombre de rails *IB1 / IH1 = 2 et 3 rails *IB2 / IH2 = 4 rails *IB3 / IH3 = 5 et 6 rails	Variantes de poignée ISI Poignée bouton en inox à l'intérieur ISB Poignée bouton en inox des deux côtés IMB30 Poignée cuvette en inox Ø40mm IMB50 Poignée cuvette en inox Ø60mm II Poignée de Ouvr. en inox à l'intérieur IB (1-3)* Poignée de Ouvr. en inox des deux côtés IH (1-3)* Poignée de Ouvr. en inox à l'intérieur GE Perçage unique du verre Variantes de fermeture VZ Fermeture avec cylindre profilé (2 serrures) VH Fermeture avec demi-cylindre VPZ Fermeture avec section de cylindre profilé (17 mm) VW Verrouillage profilé mura ☐ opérable des deux côtés. OV Sans variantes de fermeture VD Fermeture bouton tournant VM Verrouillage ouverture centrale Ouverture centrale ☐ Deux Ouvr.s de passage avec variante de poignée ☐ Deux Ouvr.s de service avec poignée et variante de fermeture ☐ gauche uniquement ☐ droite uniquement	
	REJET D'EAU		□ Profilé de réception (rejet d'eau) Avec rejet d'eau □ Type 1 (inclinaison 5°) □ Type 2 □ Extension du renvoi d'eau (500 mm) □ Renvoi d'eau individuel selon les dessins ci-joint
RACCORD D'ANGLE	Standard du rejet d'eau en option : Profilé de rejet d'ea (EPDM) Jet d'eau Tôle * Pour les longueurs > 4 mètres, deux tôles de même taille (y compris la tôle de protection) sont fournies. Planification du joint de dilatation sur place. V1 = min. 13 mm V2 = min. 32 mm V1 + V2 = max. 300 mm	□ Type 1 □ Type 2 □ Type 3 □ Type 4 Largeur ① mm Largeur ② mm Nbr de vant. pièce(s) Nbr de vant. pièce(s) Autre angle: (70° - 179°)	
	Standard du raccord d'angle en option Standard Type 1 VD Vantail s'ouvrant en premier VS Ouvr. de serv. Standard Type 2 VD Ouvr. princ. VS Ouvr. de serv. s'ouvrant en 1e Standard Type 3 VD Ouvr. princ. VS Ouvr. de serv. Standard Type 4 VD Ouvr. princ. VS Ouvr. de serv. Largeur standard = Longueur des bords extérieurs du rail inférieur Possibilité de commander d'autres combinaisons d'angles ou de U en joignant un schéma ! Info : Pour les modèles d'angle, les éléments en option pour le rail inférieur doivent être commandés avec une longueur excédentaire et coupés sur mesure par le client		Vantail s'ouvrant en premier ☐ (A) ☐ (B) Options de verrouillage et de fermeture pour raccords d'angle 90° ☐ VE Verrouillage angle 90° ☐ VZE Fermeture angle 90° avec cylindre profilé (2 serrures) ☐ VHE Fermeture angle 90° avec demi-cylindre ☐ VPE Fermeture angle 90° avec section de cylindre profilé (17 mm) ☐ VW Verrouillage profilé mura ☐ VB Verrouillage dans le rail du bas Poignée en option (préciser le type): (A) (B) (C) (D) Info: Variantes de fermeture VE, VZE, VHE, VPE disponible uniquement avec verre 10 mm

POIGNÉES

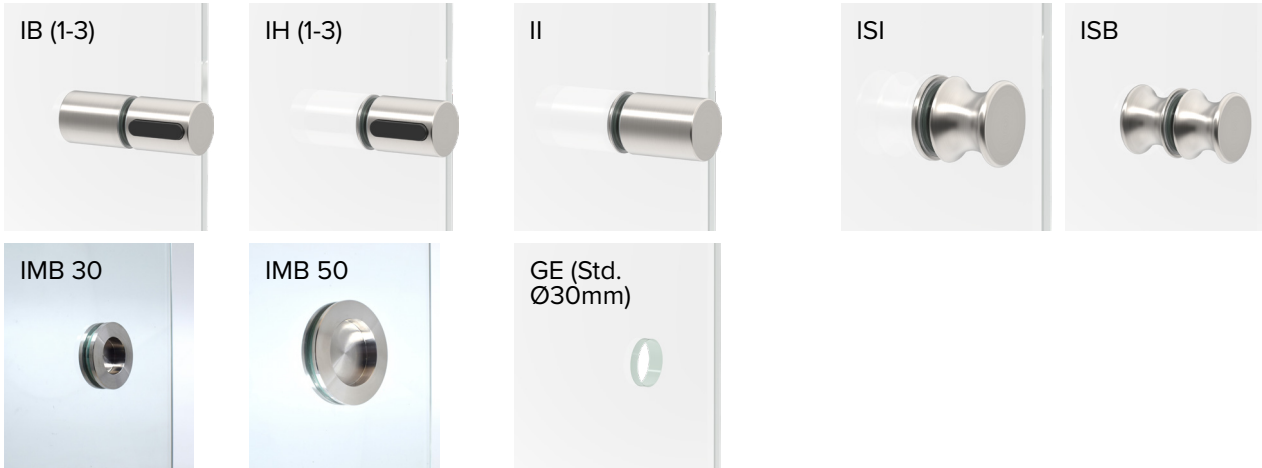

FERMETURES

