

PAROI COULISSANTE EN VERRE | GSW 17

PRÉSENTATION DU PRODUIT



neomat®

PAROI COULISSANTE EN VERRE | GSW 17

PAROI COULISSANTE EN VERRE – GSW 17



Prolongez l'été et passez un maximum de votre précieux temps sur votre terrasse ou votre balcon. Les éléments en verre de Neomat AG sont synonymes de pur plaisir de vivre et de bien-être maximal. Qu'il s'agisse d'un vitrage de balcon ou de terrasse, vous recevrez une solution sur mesure dont vous tomberez amoureux.



Prolonger la saison d'été

La GSW 17 est une paroi coulissante tout en verre dotée de vantaux coulissant individuellement. Elle est idéale comme système de vitrage pour les loggias, les jardins d'été ou les toitures de terrasse, mais aussi comme système de séparation dans les espaces intérieurs.

AVANTAGES

- Léger mais néanmoins robuste et durable.
- Profiter de l'espace extérieur indépendamment des conditions météorologiques.
- L'énergie solaire passive permet de réduire les coûts énergétiques.
- Vue imprenable sur l'extérieur grâce à la conception sans cadre.
- Peut être combiné avec le système d'ombrage ShadingPanel17.
- Le recouvrement entre les vantaux protège de la pluie.
- Le bruit de l'extérieur est réduit.
- Peut également être utilisé à l'intérieur comme séparateur de pièce.
- La technologie de roulement en acier inoxydable garantit la durabilité.
- Variantes innovantes de poignées et de serrures
- Grâce à son «système d'entraînement», l'utilisation de la paroi est un jeu d'enfant.




Variantes d'ouverture

TYPE GAUCHE (VUE INTÉRIEURE)




- 2 à 6 rails
- 1 à 6 vantaux
- Coulissant derrière le mur
- S'ouvrant vers la gauche

TYPE DROITE (VUE INTÉRIEURE)

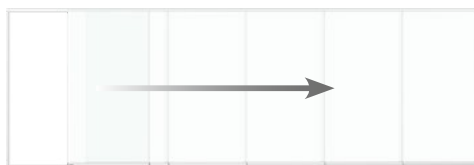

- 2 à 6 rails
- 1 à 6 vantaux
- Coulissant derrière le mur
- S'ouvrant vers la gauche ou vers la droite

TYPE MILIEU (VUE INTÉRIEURE)

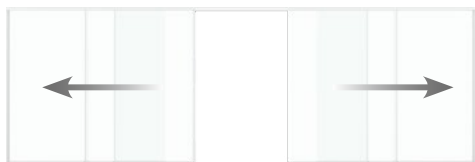

- 2 à 6 rails
- 1 à 12 vantaux
- Coulissant derrière le mur

TYPE COIN 70° À 180° (VUE INTÉRIEURE)





- 2 à 6 rails
- 2 à 12 vantaux
- Angle extérieur ou intérieur
- Diverses combinaisons de rails possibles grâce à une coupe spéciale (par ex. raccord à 90° pour les installations à 3 et 4 rails)



Positions des vantaux pour les installations d'angle





TYPE 1*




TYP 2*



TYPE 3*



TYPE 4*



* Le nombre de vantaux ou de rails peut également être prévu pour une configuration asymétrique
Autres versions possibles sur demande

INFORMATIONS SUR LES SYSTÈMES DE BALCON

Aucun système ne peut être installé en dehors des garde-corps ou des balustrades.

Variantes de fermeture



GE

Type
Simple perçage du verre

Ø
30 mm

Option
Ø personnalisé



II

Type
Poignée de poussée

Utilisation
Intérieure

Matériau
Inox

Surface
Polie



ISI

Type
Poignée de poussée

Utilisation
Intérieure

Matériau
Inox

Surface
Polie



ISB

Type
Poignée de poussée

Utilisation
Intérieure et extérieure

Matériau
Inox

Surface
Polie



IH

Type
Poignée de poussée

Utilisation
Intérieure

Matériau
Inox

Surface
Polie



IB

Type
Poignée de poussée

Utilisation
Intérieure et extérieure

Matériau
Inox

Surface
Polie



IMB

Type
Poignée encastrée

Utilisation
Intérieure et extérieure

Ø
30 mm, 50 mm

Matériau
Inox

Surface
Polie

INFORMATIONS

L'installation de la butée est recommandée pour toutes les variantes de poignée et de fermeture.

LONGUEURS IB / IH

La longueur de la poignée est définie par le nombre de rails:

IB1 / IH1
45 mm, 2 et 3 rails

IB2 / IH2
57 mm, 4 rails

IB3 / IH3
71 mm, 5 et 6 rails

Variantes de fermeture



VD (STANDARD)

Type
Bouton rotatif

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium

Surface
Noire, grise ou blanche



VS (STANDARD)

Type
Fermeture de service

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium



VW (Verrouillage dans le profilé mural)

Type
Fermeture

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium brossée

Surface
Anodisé naturel ou noir



VE (Verrouillage angle à 90°)

Type
Fermeture

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium brossée

Surface
Anodisé naturel ou noir



VM (Verrouillage ouverture centrale)

Type
Fermeture

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium brossée

Surface
Anodisé naturel ou noir



VZ (Serrure d'angle à 90°)

Type
Fermeture

Utilisation
Intérieure et extérieure

Matériau
Aluminium brossée

Surface
Anodisé naturel ou noir



VZE (Serrure d'angle à 90°)

Type
Fermeture

Utilisation
Intérieure

Matériau
Aluminium brossée

Surface
Anodisé naturel ou noir

INFO ET OPTIONS POUR LES SERRURES

La poignée de poussée peut être montée en option (incluse dans la livraison / non pré-percée).

OPTIONS: SERRURE

VZ Fermeture avec cylindre (2 clefs incluses)

VHZ Fermeture avec demi-cylindre

VPZ Fermeture avec ouverture centrale, incluant une gâche (GK) (Pré-percée pour un cylindre / cylindre non inclus)

OPTIONS: SERRURE D'ANGLE

VZE Fermeture avec cylindre (2 clefs incluses)

VHE Fermeture avec demi-cylindre

VPE Détail identique à la fermeture VPZ

GSW 17 avec volet d'ombrage coulissant intégré

Par temps particulièrement ensoleillé, une protection adéquate contre un ensoleillement trop important est nécessaire. En combinaison avec le GSW 17, les volets d'ombrage coulissants (ShadingPanel 17), constituent une solution d'ombrage optimale. Les volets d'ombrage coulissants se poussent sans effort à la position souhaitée. Dès que le soleil se déplace, ils se réajustent en un tour de main.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Volets coulissants en aluminium de haute qualité
- Roulettes en inox
- Inclinaison des lamelles à 45°
- L'ouverture entre les lamelles est de 12 mm.
- Largeur des volets de 500 mm à 1200 mm
- Hauteur des volets de 800 mm à 2700 mm
- Profondeur du volet coulissant = 40 mm
- Débord de 22 mm



