


**LA PLAQUE
PREMIUM
ONDULÉE**



Plaque ondulée ULTRA-RESIST

Plaque ondulée Qualex ULTRA-RESIST 76/18

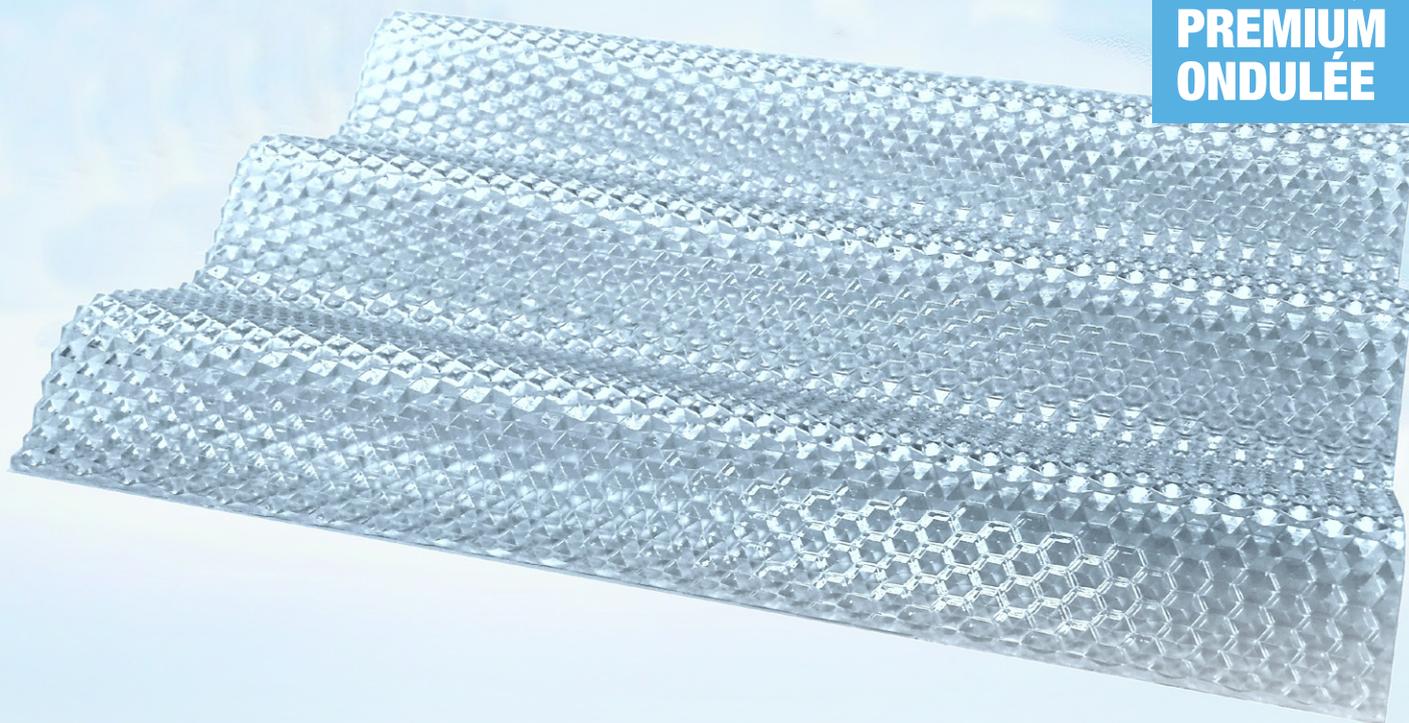


Résistance-grêle maximale garantie.



Solide et stable, convient aux constructions portantes filigranes avec grandes portées lateral.



Pratiquement incassable, résistant à la rupture et solide, montage facile.



Résistante aux intempéries et hautement translucide, cette plaque alvéolaire garantit une utilisation maximale de la lumière du jour.

neomat®

PLAQUE ONDULÉE QUALEX ULTRA-RESIST 76/18

Cette plaque ondulée Premium réunit les avantages confirmés de la structure alvéolaire qui disperse la lumière avec l'excellente résistance à la rupture du matériau polycarbonate.

Caractéristiques

- 10 ans garantie de produit contre les dégâts de grêle (remplacement à 100 % des plaques pendant le délai de garantie)
- Résistance à la rupture
- Rigidité permettant de grandes portées
- Dispersion de la lumière
- protection anti-UV des deux côtés

Longueurs disponibles: jusqu'à 7 mètres
 Epaisseur de la plaque: 2,8 mm
 Structure de la surface: lisse (externe)
 en nid d'abeille (interne)




Qualex plaque ondulée ULTRA-RESIST 76/18



Couleur	Type	Epaisseur mm	Protection UV	Transmission lumière %	Classification de feu EN13501-1
transparent	structurée	2,8	sur 2 faces	78	B-s1,d0
transparent	lisse	2,5	sur 1 face	85	B-s1,d2
brun fumé	structurée	2,8	sur 2 faces	46	B-s1,d0
anthracite	structurée	2,8	sur 2 faces	68	B-s1,d0

Caractéristiques statiques

Pour les plaques ondulées Qualex ULTRA-RESIST 76/18 en polycarbonate, en cas de support statique portant sur tous les côtés, il faut respecter les distances maximales suivantes en mm entre les supports¹ (voir dessin ci-dessous distance L):

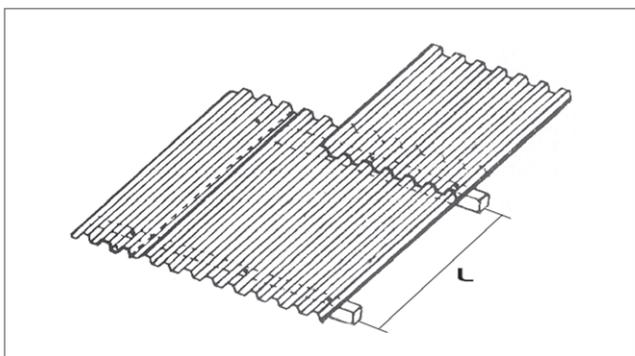

Profil	Charge [kg/m ²]	Distance L [mm]
76/18	75	1200
	100	1000
	125	900
	150	800

¹ Indications pour la pose de plusieurs plaques. Pour la pose d'une seule plaque, la portée se réduit d'environ 25 pour cent.