


# AluMax

## Sols étanche pour balcons et terrasses

Les panneaux **AluMax** pour balcons et terrasses offrent une solution durable, capable de résister à toutes les intempéries. Leur structure en aluminium, à la fois étanche et stable, garantit un revêtement robuste et simple à entretenir. Avec sa surface lisse et sans joints, ce système propose une esthétique contemporaine tout en maximisant la praticité. Adapté autant pour les constructions neuves que pour les rénovations, ce revêtement de sol s'installe aisément, proprement et sans nécessiter d'étanchéité supplémentaire sur presque tous les supports.

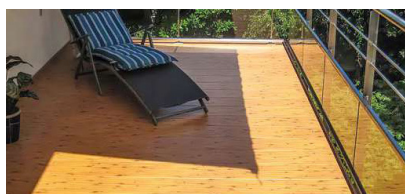

### Avantages

- ✓ Revêtement étanche et résistant aux intempéries
- ✓ Durable et facile d'entretien
- ✓ Montage rapide & simple
- ✓ Convient pour presque toutes les situations de sols, qu'il s'agisse de surfaces en béton, en bois, en carrelage, de l'étanchéité, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation.

### Champs d'utilisations

- ✓ Balcons et terrasses
- ✓ Habillage de piscines
- ✓ Places assises dans le jardin
- ✓ Couverts praticables

# AluMax

## Sols étanche pour balcons et terrasses

### AluMax F18

Portée standard 1'050 mm



Largeur utile de la lame	200 mm
Épaisseur	18 mm
Portée avec 2 appuis (1'050 mm)	400 kg/m <sup>2</sup>
Portée avec 3 appuis ou plus (1'200 mm)	400 kg/m <sup>2</sup>
Poids (5 m linéaires = 1 m <sup>2</sup> )	10,8 kg/m <sup>2</sup>

### AluMax G40

Portée standard 2'150 mm



Largeur utile de la lame	200 mm
Épaisseur	40 mm
Portée avec 2 appuis (2'150 mm)	400 kg/m <sup>2</sup>
Portée avec 3 appuis ou plus (2'450 mm)	400 kg/m <sup>2</sup>
Poids (5 m linéaires = 1 m <sup>2</sup> )	20 kg/m <sup>2</sup>


2 appuis




3 appuis ou plus




## Couleurs standards

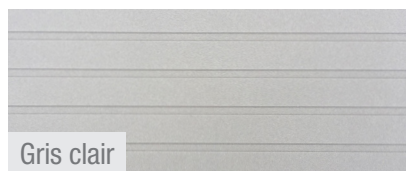

Gris clair

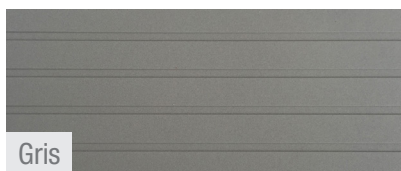


Gris

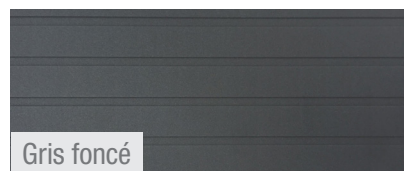

Gris foncé



Bois foncé

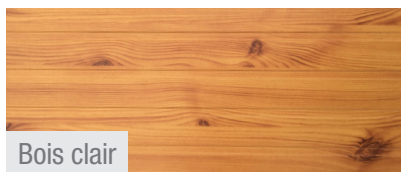


Bois clair

## Montage simple et étanche grâce au système de click



1

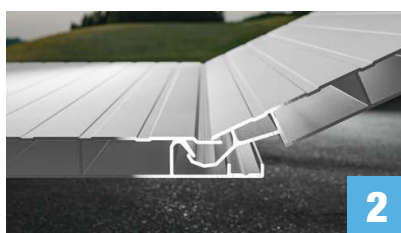

2



3

**neomat**<sup>®</sup>

Neomat AG

Industriestrasse 23 | 6215 Beromünster | Tel 041 932 41 41  
info@neomat.ch | www.neomat.ch