


AluMax

Sols étanche pour balcons et terrasses

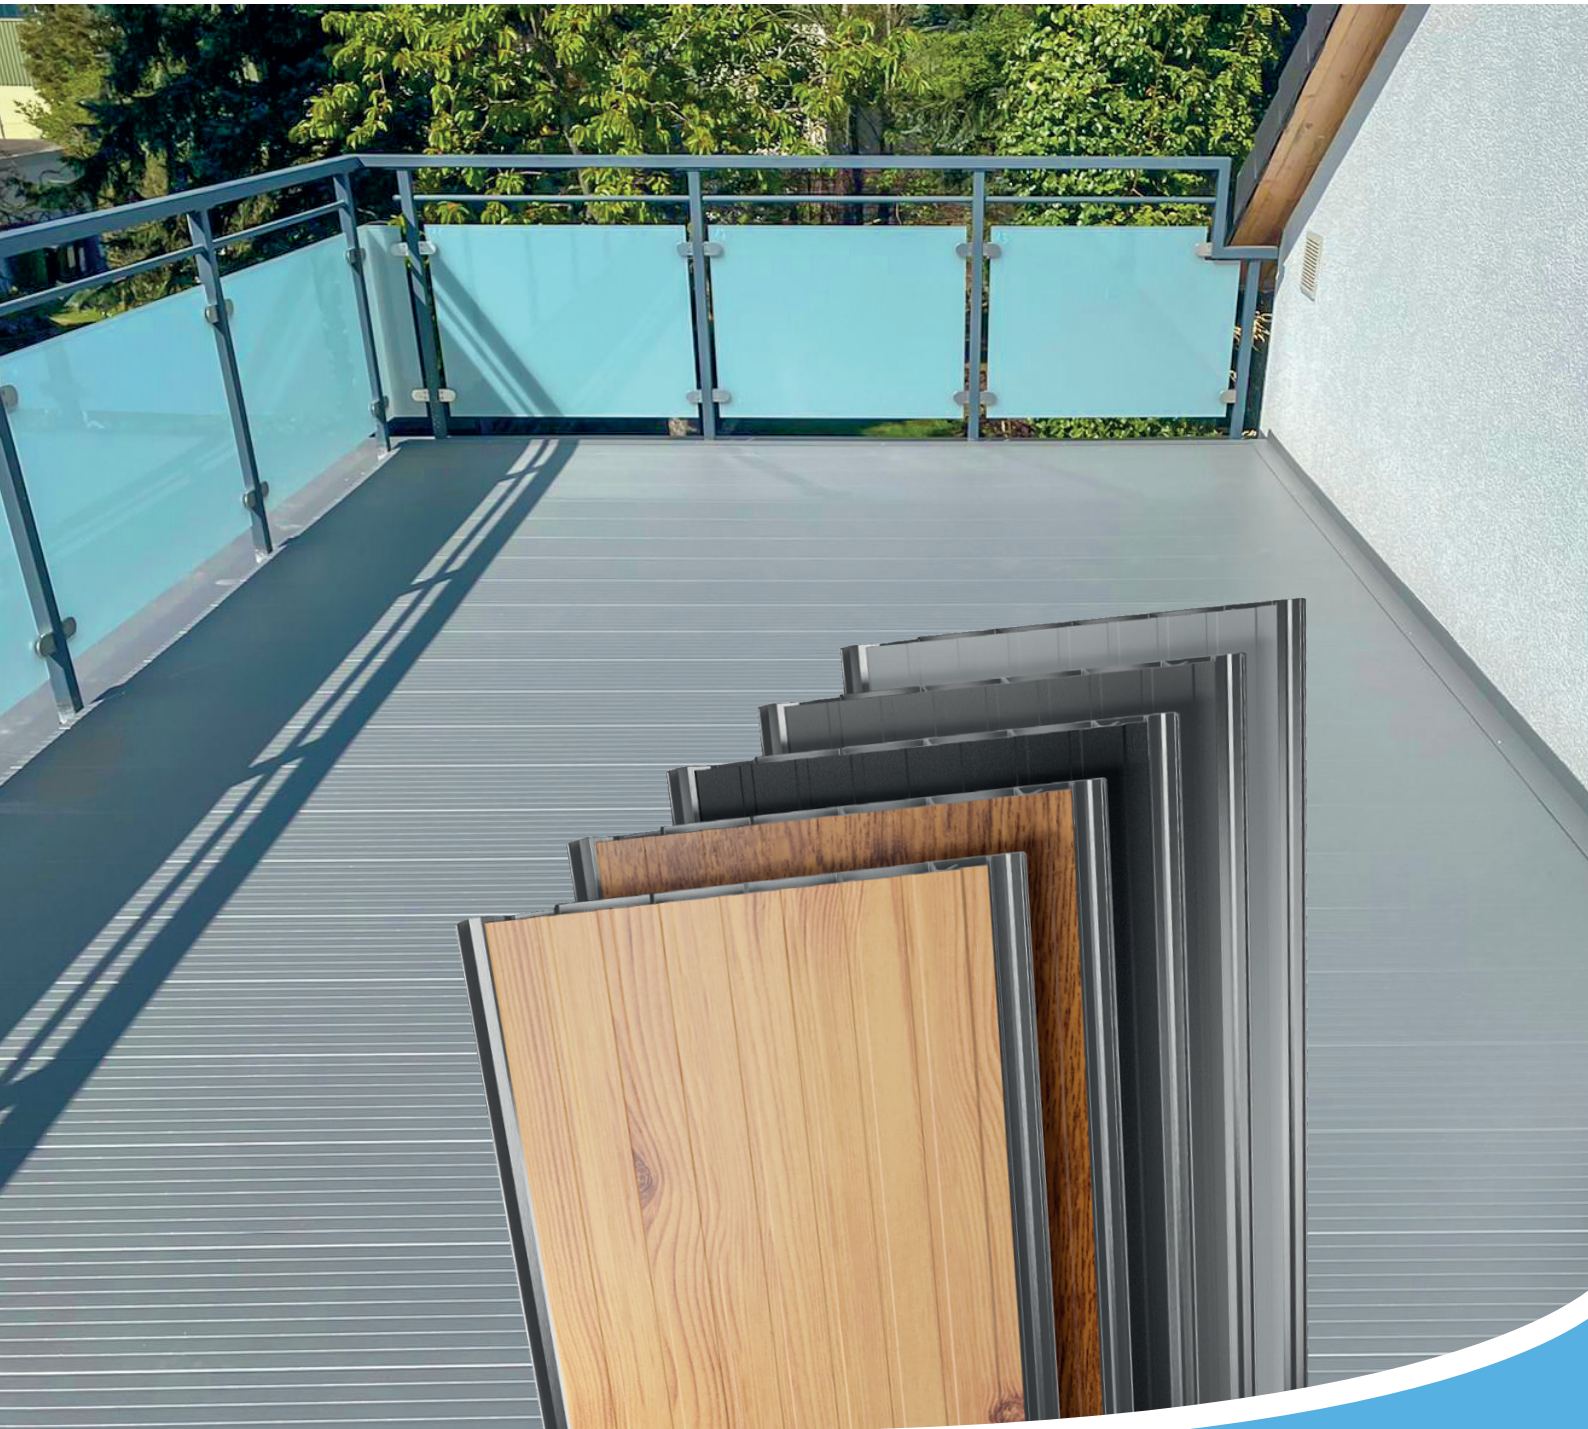

neomat®

AluMax

Sols étanche pour balcons et terrasses

Le sol de balcon **AluMax** est une solution durable et résistante aux intempéries pour les espaces extérieurs modernes. Sa construction en aluminium étanche et indéformable garantit une stabilité dimensionnelle durable et un entretien minimal. Sa surface fermée et sans joints allie un design intemporel à une fonctionnalité maximale. Que ce soit dans une construction neuve ou une rénovation, AluMax s'installe rapidement, proprement et sans étanchéité supplémentaire sur presque tous les supports, apportant ainsi qualité et confort à votre balcon.

Le revêtement de sol pour balcon **AluMax** est polyvalent et idéal pour les balcons, les terrasses, les jardins sur les toits ou les passerelles. Grâce à sa construction robuste en aluminium et à sa surface sans joints, il convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations. Que ce soit sur du béton, du bois ou du carrelage, AluMax s'installe rapidement, proprement et durablement, et confère à chaque espace extérieur un aspect moderne et haut de gamme.

Avantages

- ✓ Grandes portées possibles
- ✓ Profilés combinables pour des applications flexibles
- ✓ Lames imperméables et résistantes aux intempéries pour une utilisation durable
- ✓ Surface sans joints pour un aspect moderne et uniforme
- ✓ Pose simple pour un montage rapide et efficace
- ✓ Fixation invisible pour un aspect général soigné
- ✓ Revêtement résistant à l'abrasion pour une qualité durable et un entretien réduit
- ✓ Large choix de couleurs et d'aspects bois pour une conception personnalisée





Couleur souhaitée

AluMax est généralement disponible dans toutes les **teintes RAL**.

- Délais de livraison spécifiques
- Disponible uniquement en longueur 6900 mm




Couleurs standards

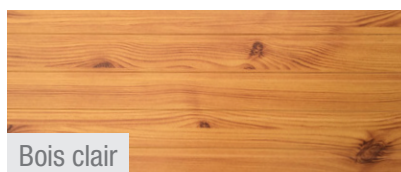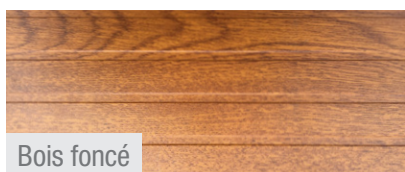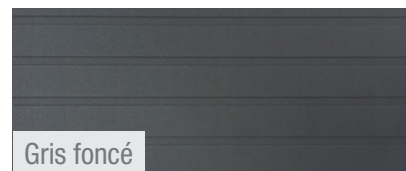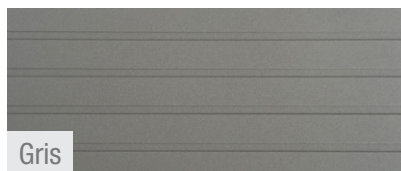


Couleur souhaitée : AluMax est également disponible dans toutes les couleurs RAL.

Domaines d'application

- ❶ Revêtement de sol pour balcons
- ❷ Terrasses de toit, garages de toit, étanchéité de toits plats
- ❸ Rénovation de balcons
- ❹ Extension de balcons
- ❺ Terrasses
- ❻ Allées de jardin, chemins piétonniers
- ❼ Bordures de piscine
- ❽ Couverture de piscine praticable
- ❾ Abri de voiture praticable, extension de terrasse
- ❿ Toit de garage praticable et étanche
- ⓫ Rénovation d'escaliers

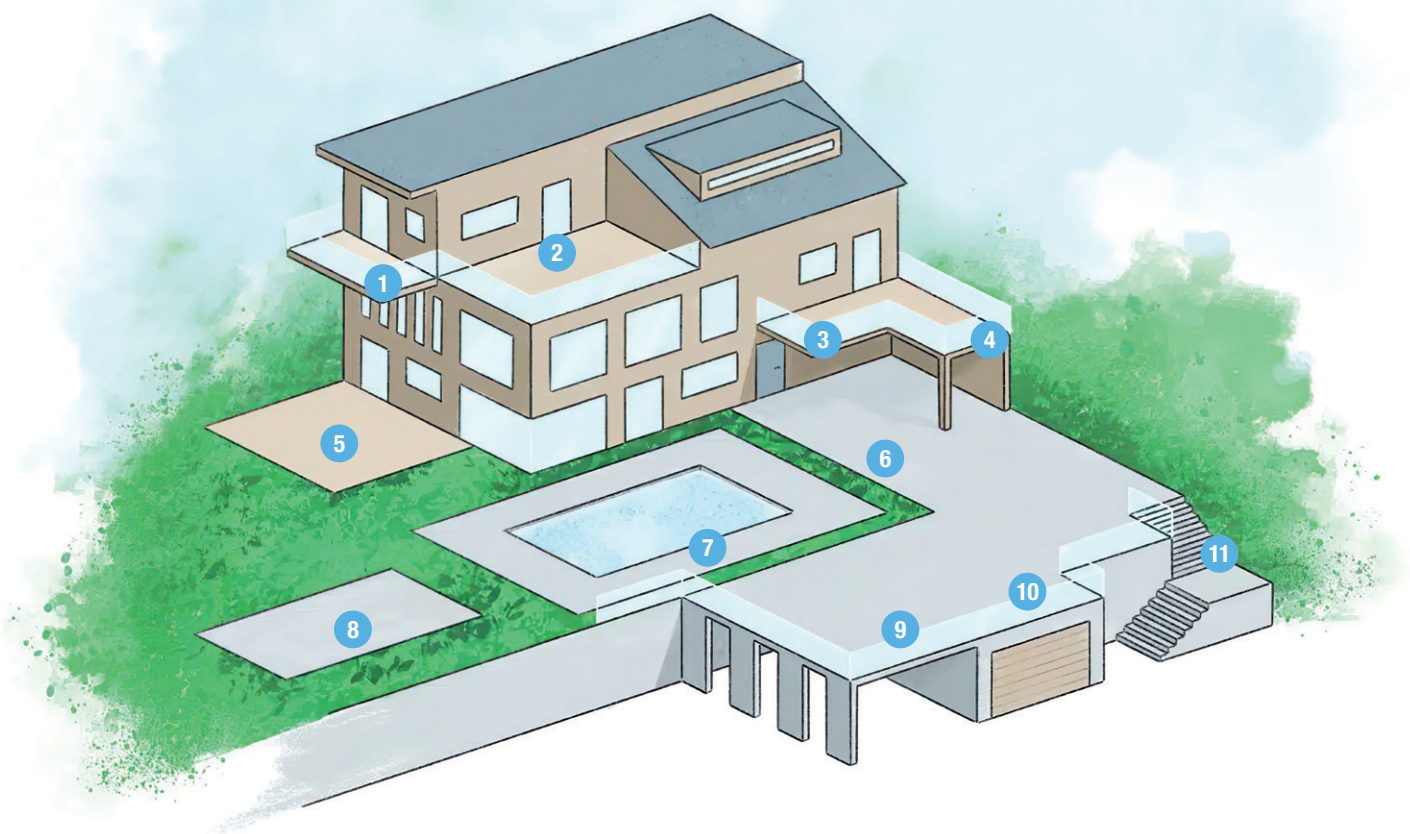

Aperçu des produits

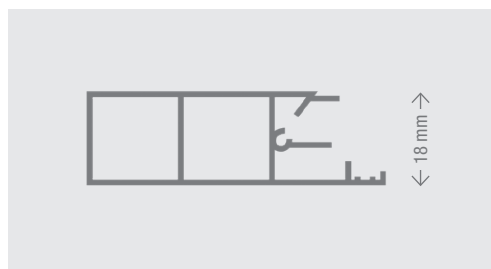


Plancher de balcon AluMax F18

BBSALUAM001

Couleur unie, épaisseur 18 mm

Longueurs	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
Largeur	200 mm
Envergure	1150 mm (2 appuis) / 1300 mm (3 appuis ou plus)
Couleurs	Gris clair, Gris, Gris foncé

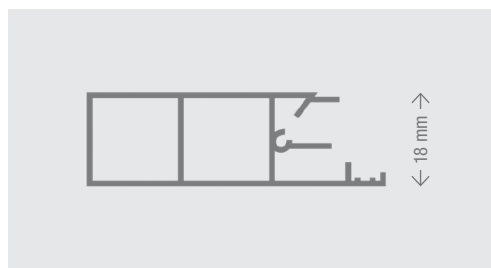


Plancher de balcon AluMax F18

BBSALUAM005

Décor bois, épaisseur 18 mm

Longueurs	6050 mm
Largeur	200 mm
Envergure	1150 mm (2 appuis) / 1300 mm (3 appuis ou plus)
Couleurs	Bois clair, Bois foncé

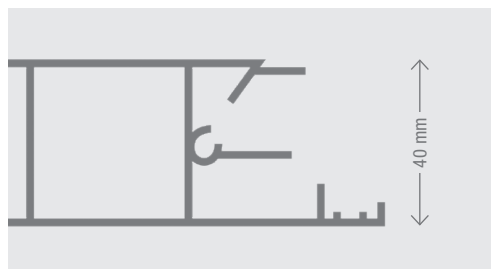


Plancher de balcon AluMax G40

BBSALUAM010

Couleur unie, épaisseur 40 mm

Longueurs	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
Largeur	200 mm
Envergure	2150 mm (2 appuis) / 2450 mm (3 appuis ou plus)
Couleurs	Gris clair, Gris, Gris foncé

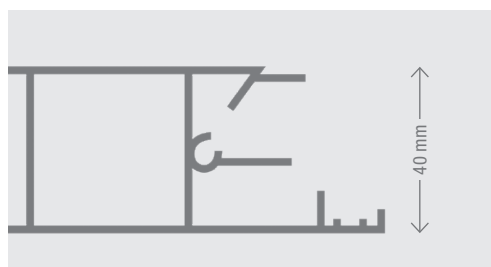

Plancher de balcon AluMax G40

BBSALUAM015

Décor bois, épaisseur 40 mm

Longueurs	6050 mm
Largeur	200 mm
Envergure	2150 mm (2 appuis) / 2450 mm (3 appuis ou plus)
Couleurs	Bois clair, Bois foncé

INFORMATION

Également disponible dans les couleurs RAL avec une longueur de 6900 mm.

2 appuis



3 appuis ou plus



AluMax

Montage simplifié

Nos panneaux de sol AluMax sont particulièrement faciles à poser. Grâce à des instructions de montage étape par étape, l'installation

est rapide et simple. Tous les profilés peuvent être combinés de manière flexible, ce qui vous permet de créer des surfaces personnalisées et de

donner à votre sol extérieur un aspect harmonieux et moderne.



AluMax

Accessoires

Kit de vis pour 30m2 | Acier-UK

BBSZALUAMZUB100

- 160 x vis 5.5 x 32 mm (profilé de sol sur acier jusqu'à 13 mm)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis 4.2 x 16 mm (accessoires)

Kit de vis pour 30m2 | UK bois

BBSZALUAMZUB110

- 160 x vis 5.0 x 60 mm (profilé de sol)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis autoforeuse 4.2 x 16 mm (accessoires)

Kit de vis pour 30m2 | Carrelage-UK

BBSZALUAMZUB120

- 160 x chevilles 6.0 x 36 mm
- 160 x vis 5.0 x 60 mm (profilé de sol)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis 4.2 x 16 mm (accessoires)

Ossature 60 x 60 mm

BBSZALUAMUK001

profilé en acier galvanisé à chaud
longueur utile 5'900 mm
longueur : 6000 mm

Tôle d'entrée murale petite

BBSZALUAMWB001

45 x 70 mm, épaisseur 2 mm
plié à 95°, longueur utile 2'900 mm
longueur : 3000 mm
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

Tôle d'entrée murale grande

BBSZALUAMWB002

70 x 280 mm, épaisseur 2 mm
plié à 95°, longueur utile 2'900 mm
longueur : 3000 mm
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

Cornière de recouvrement universelle petite

BBSZALUAMUW001

42 x 50 mm, épaisseur 2 mm
pliée à 90°, longueur utile 2'900 mm
longueur : 3000 mm
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

Cornière de recouvrement universelle grande

BBSZALUAMUW002

50 x 310 mm, épaisseur 2 mm,
plié à 90° / longueur utile 2'900 mm
Longueur : 3000 mm
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

Plinthe de recouvrement frontale, hauteur 18 mm	BBSZALUAMAS001
épaisseur 2 mm, perforé vis incluses / longueur utile 2'900 mm longueur : 3000 mm Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé	
Plinthe de recouvrement frontale, hauteur 40 mm	BBSZALUAMAS002
épaisseur 2 mm, perforé vis incluses / longueur utile 2'900 mm longueur : 3000 mm Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé	
Kit de gouttière pour profilé de 18 mm	BBSZALUAMWR001
CONTENU DU SET : Gouttière 18 mm, connecteur, 2 x terminaison, plaque d'écoulement & manchon Tube en zinc 50 mm / longueur utile 2'900 mm longueur : 3000 mm Couleurs : Gris clair, Gris, Gris foncé, Bois clair, Bois foncé	
Kit de gouttière pour profilé de 40 mm	BBSZALUAMWR002
CONTENU DU SET : Gouttière 40 mm, raccords, 2 x terminaison, plaque d'écoulement & manchon Tube en zinc 50 mm / longueur utile 2'900 mm longueur : 3000 mm Couleurs : Gris clair, Gris, Gris foncé, Bois clair, Bois foncé	
Tôle de protection profilé en U pour joint de lame	BBSZALUAMADS001
Épaisseur 2 mm / longueur utile 2'900 mm Longueur : 3'000 mm / Largeur : 107 mm / Profondeur : 15 mm Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé	
Bande couvre-joint de façade 120 mm	ACCGUMFS120101
noir, rouleau de 50 m pour une meilleure isolation acoustique et un meilleur découplage	
Bande de jointoiement pour façade 60 mm	ACCGUMFS60101
noir, rouleau de 50 m pour une meilleure isolation acoustique et un meilleur découplage	
Compriband 25 mm de large	ACCDIBA107
pour joints de 4 - 7 mm, rouleaux de 6.5 mc.	
Silicone Multiplo Allround «FALCOSIL»	ACCNEDSIL101
Couleur transparente, cartouche de 310 ml	

