


# AluMax

Sols étanche pour balcons et terrasses

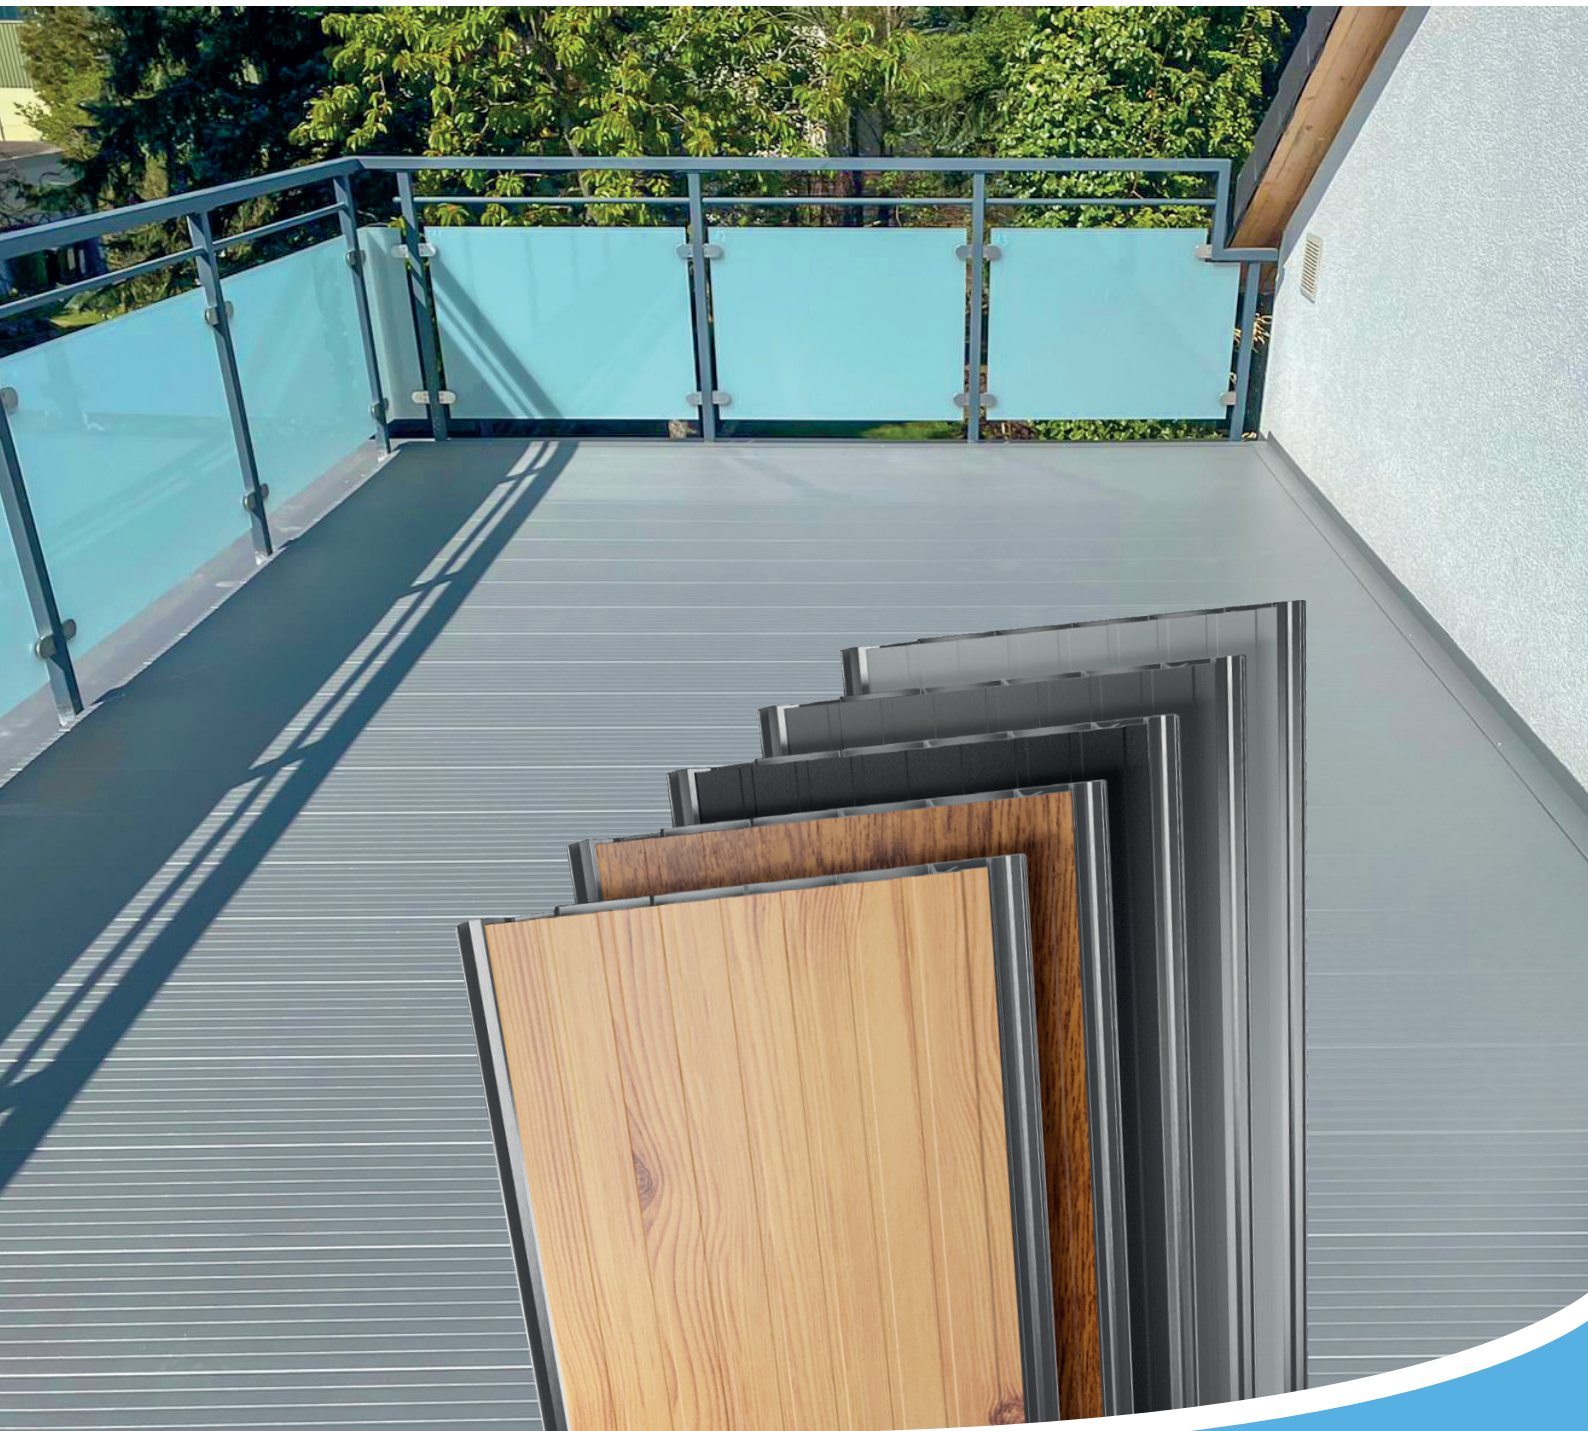

neomat®

# AluMax

## Sols étanche pour balcons et terrasses

Le sol de balcon **AluMax** est une solution durable et résistante aux intempéries pour les espaces extérieurs modernes. Sa construction en aluminium étanche et indéformable garantit une stabilité dimensionnelle durable et un entretien minimal. Sa surface fermée et sans joints allie un design intemporel à une fonctionnalité maximale. Que ce soit dans une construction neuve ou une rénovation, AluMax s'installe rapidement, proprement et sans étanchéité supplémentaire sur presque tous les supports, apportant ainsi qualité et confort à votre balcon.

Le revêtement de sol pour balcon **AluMax** est polyvalent et idéal pour les balcons, les terrasses, les jardins sur les toits ou les passerelles. Grâce à sa construction robuste en aluminium et à sa surface sans joints, il convient aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations. Que ce soit sur du béton, du bois ou du carrelage, AluMax s'installe rapidement, proprement et durablement, et confère à chaque espace extérieur un aspect moderne et haut de gamme.

### Avantages

- ✓ Grandes portées possibles
- ✓ Profilés combinables pour des applications flexibles
- ✓ Lames imperméables et résistantes aux intempéries pour une utilisation durable
- ✓ Surface sans joints pour un aspect moderne et uniforme
- ✓ Pose simple pour un montage rapide et efficace
- ✓ Fixation invisible pour un aspect général soigné
- ✓ Revêtement résistant à l'abrasion pour une qualité durable et un entretien réduit
- ✓ Large choix de couleurs et d'aspects bois pour une conception personnalisée






### Couleur souhaitée

AluMax est généralement disponible dans toutes les **teintes RAL**.

- Délais de livraison spécifiques
- Disponible uniquement en longueur 6900 mm




## Couleurs standards

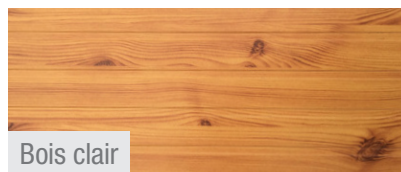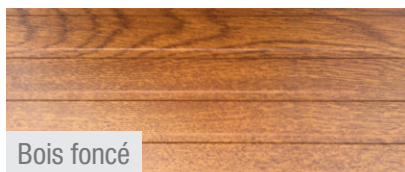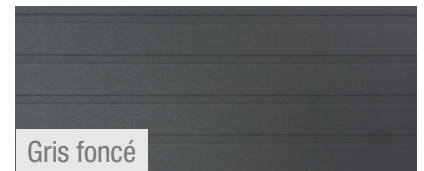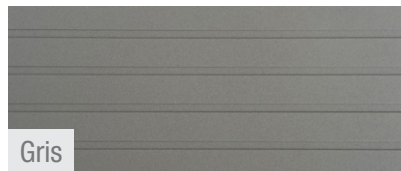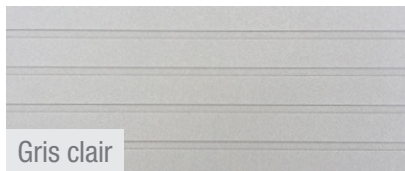

**Couleur souhaitée :** AluMax est également disponible dans toutes les couleurs RAL.


## Domaines d'application

- ① Revêtement de sol pour balcons
- ② Terrasses de toit, garages de toit, étanchéité de toits plats
- ③ Rénovation de balcons
- ④ Extension de balcons
- ⑤ Terrasses
- ⑥ Allées de jardin, chemins piétonniers
- ⑦ Bordures de piscine
- ⑧ Couverture de piscine praticable
- ⑨ Abri de voiture praticable, extension de terrasse
- ⑩ Toit de garage praticable et étanche
- ⑪ Rénovation d'escaliers

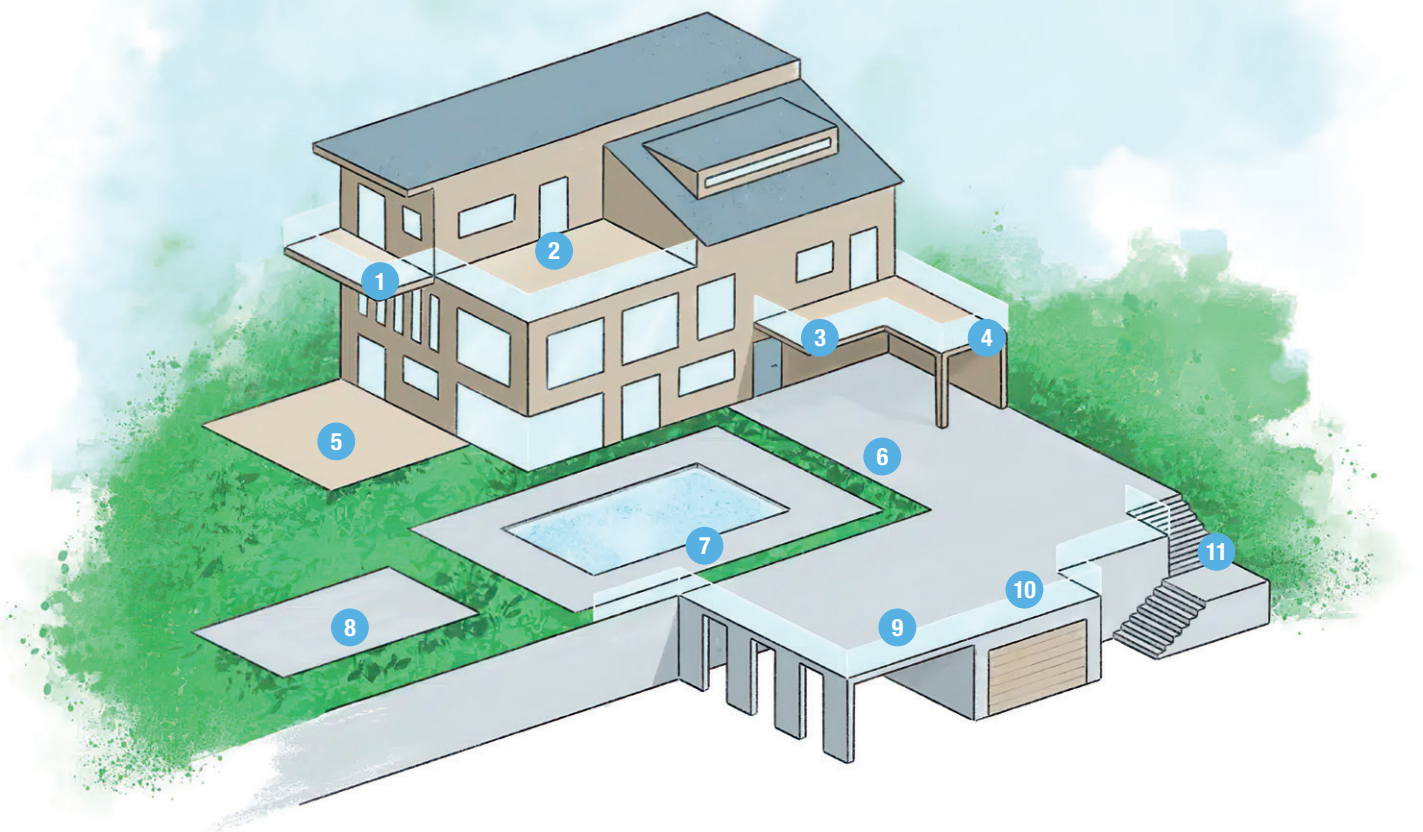

# AluMax


## Aperçu des produits

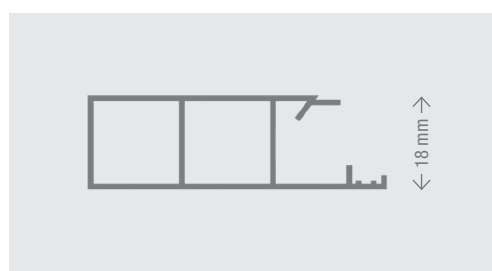

### Plancher de balcon AluMax F18 BBSALUAM001

Couleur unie, épaisseur 18 mm


<b>Longueurs</b>	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
<b>Largeur</b>	200 mm
<b>Envergure</b>	1050 mm (2 appuis) / 1200 mm (3 appuis ou plus)
<b>Couleurs</b>	Gris clair, Gris, Gris foncé

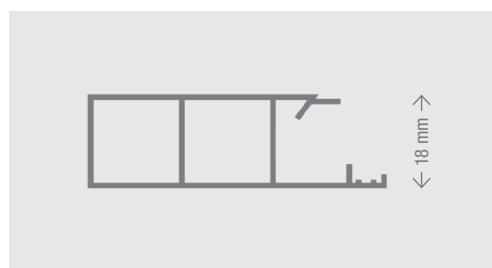

### Plancher de balcon AluMax F18 BBSALUAM005

Décor bois, épaisseur 18 mm


<b>Longueurs</b>	6050 mm
<b>Largeur</b>	200 mm
<b>Envergure</b>	1050 mm (2 appuis) / 1200 mm (3 appuis ou plus)
<b>Couleurs</b>	Bois clair, Bois foncé

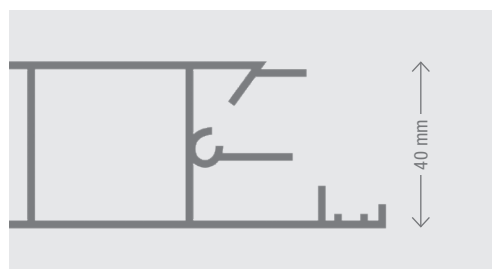

### Plancher de balcon AluMax G40 BBSALUAM010

Couleur unie, épaisseur 40 mm

<b>Longueurs</b>	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
<b>Largeur</b>	200 mm
<b>Envergure</b>	2150 mm (2 appuis) / 2450 mm (3 appuis ou plus)
<b>Couleurs</b>	Gris clair, Gris, Gris foncé

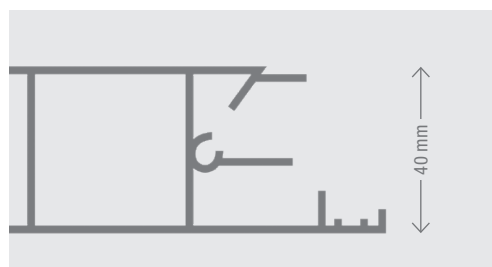

### Plancher de balcon AluMax G40 BBSALUAM015

Décor bois, épaisseur 40 mm

<b>Longueurs</b>	6050 mm
<b>Largeur</b>	200 mm
<b>Envergure</b>	2150 mm (2 appuis) / 2450 mm (3 appuis ou plus)
<b>Couleurs</b>	Bois clair, Bois foncé

### INFORMATION

Également disponible dans les couleurs RAL avec une longueur de 6900 mm.

**2 appuis**



**3 appuis ou plus**





# AluMax

## Montage simplifié

Nos panneaux de sol AluMax sont particulièrement faciles à poser. Grâce à des instructions de montage étape par étape, l'installation

est rapide et simple. Tous les profilés peuvent être combinés de manière flexible, ce qui vous permet de créer des surfaces personnalisées et de

donner à votre sol extérieur un aspect harmonieux et moderne.

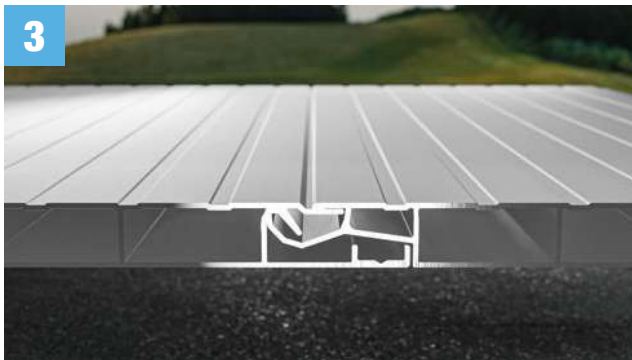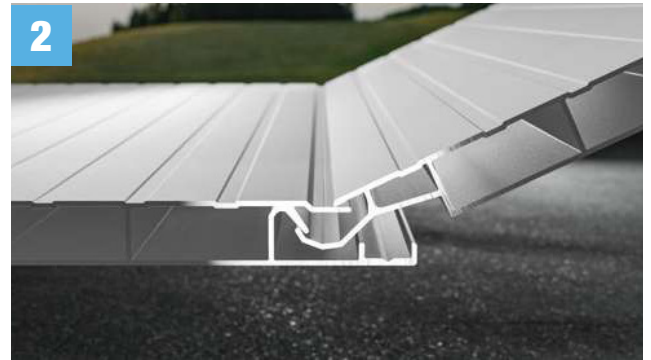

# AluMax

## Accessoires

### Kit de vis pour 30m2 | Acier-UK

BBSZALUAMZUB100

- 160 x vis 5.5 x 32 mm (profilé de sol sur acier jusqu'à 13 mm)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis 4.2 x 16 mm (accessoires)

### Kit de vis pour 30m2 | UK bois

BBSZALUAMZUB110

- 160 x vis 5.0 x 60 mm (profilé de sol)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis autoforeuse 4.2 x 16 mm (accessoires)

### Kit de vis pour 30m2 | Carrelage-UK

BBSZALUAMZUB120

- 160 x chevilles 6.0 x 36 mm
- 160 x vis 5.0 x 60 mm (profilé de sol)
- 10 x vis 4.2 x 45 mm (lame de départ)
- 70 x vis 4.2 x 16 mm (accessoires)

### Ossature 60 x 60 mm

BBSZALUAMUK001

profilé en acier galvanisé à chaud  
longueur utile 5'900 mm  
longueur : 6000 mm

### Tôle d'entrée murale petite

BBSZALUAMWB001

45 x 70 mm, épaisseur 2 mm  
plié à 95°, longueur utile 2'900 mm  
longueur : 3000 mm  
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

### Tôle d'entrée murale grande

BBSZALUAMWB002

70 x 280 mm, épaisseur 2 mm  
plié à 95°, longueur utile 2'900 mm  
longueur : 3000 mm  
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

### Cornière de recouvrement universelle petite

BBSZALUAMUW001

42 x 50 mm, épaisseur 2 mm  
pliée à 90°, longueur utile 2'900 mm  
longueur : 3000 mm  
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

### Cornière de recouvrement universelle grande

BBSZALUAMUW002

50 x 310 mm, épaisseur 2 mm,  
plié à 90° / longueur utile 2'900 mm  
Longueur : 3000 mm  
Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé

<b>Plinthe de recouvrement frontale, hauteur 18 mm</b>	BBSZALUAMAS001
<p>épaisseur 2 mm, perforé  vis incluses / longueur utile 2'900 mm  longueur : 3000 mm  Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé</p>	
<b>Plinthe de recouvrement frontale, hauteur 40 mm</b>	BBSZALUAMAS002
<p>épaisseur 2 mm, perforé  vis incluses / longueur utile 2'900 mm  longueur : 3000 mm  Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé</p>	
<b>Kit de gouttière pour profilé de 18 mm</b>	BBSZALUAMWR001
<p>CONTENU DU SET : Gouttière 18 mm, connecteur,  2 x terminaison, plaque d'écoulement &amp; manchon  Tube en zinc 50 mm / longueur utile 2'900 mm  longueur : 3000 mm  Couleurs : Gris clair, Gris, Gris foncé, Bois clair, Bois foncé</p>	
<b>Kit de gouttière pour profilé de 40 mm</b>	BBSZALUAMWR002
<p>CONTENU DU SET : Gouttière 40 mm, raccords,  2 x terminaison, plaque d'écoulement &amp; manchon  Tube en zinc 50 mm / longueur utile 2'900 mm  longueur : 3000 mm  Couleurs : Gris clair, Gris, Gris foncé, Bois clair, Bois foncé</p>	
<b>Tôle de protection profilé en U pour joint de lame</b>	BBSZALUAMADS001
<p>Épaisseur 2 mm / longueur utile 2'900 mm  Longueur : 3'000 mm / Largeur : 107 mm / Profondeur : 15 mm  Couleurs : Gris clair, gris, gris foncé, bois clair, bois foncé</p>	
<b>Bande couvre-joint de façade 120 mm</b>	ACCGUMFS120101
<p>noir, rouleau de 50 m  pour une meilleure isolation acoustique et un meilleur découplage</p>	
<b>Bande de jointoiement pour façade 60 mm</b>	ACCGUMFS60101
<p>noir, rouleau de 50 m  pour une meilleure isolation acoustique et un meilleur découplage</p>	
<b>Compriband 25 mm de large</b>	ACCDIBA107
<p>pour joints de 4 - 7 mm, rouleaux de 6.5 mc.</p>	
<b>Silicone Multiplo Allround «FALCOSIL»</b>	ACCNEDSIL101
<p>Couleur transparente, cartouche de 310 ml</p>	

