

**Stegplatten**  
**Stegelemente**  
**Flachplatten**  
Profizubehör

***Plaques alvéolaires***  
***Éléments à emboîtement***  
***Plaques plates***  
*profils et accessoires*

## Produktebeschreibung / Description des produits



### ACRYLGLAS XT

ACRYLGLAS Stegplatten bestehen aus PMMA (Polymethylmethacrylat) und werden in der Umgangssprache als Plexiglas betitelt. Die Platten sind in Stärke 16 und 32 mm erhältlich und erfüllen ästhetisch hohe Ansprüche. Besonders zeichnet sich Acrylglas durch seine hervorragende UV-Beständigkeit aus. Die glatte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schmutz kaum haften kann. Beim Zuschneiden der Platten empfehlen wir zwingend die Verwendung einer Kreis- oder Tischsäge mit feingezahntem Hartmetallblatt. Lochbohrungen sollten ausschliesslich mit einem Kegel- oder Stufenbohrer ausgeführt werden. Für die Befestigung der Platten bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Aluminium-Profilen an. Es gilt bei der Montage, die Ausdehnung der Platten zu berücksichtigen.

#### Eigenschaften:

- Hohe Transparenz
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Grosse Materialstärke
- Schöne Ästhetik
- Schützt vor UV-Strahlen

#### Anwendungen:

- Hochwertige Pergola-, Terrassen- und Carportüberdachungen
- Vordächer
- Fassadenhüllen
- Windschutzwände
- Innenausbau (Deko)
- Abdeckungen aller Art

### VERRE ACRYLIQUE XT



Les plaques alvéolaires VERRE ACRYLIQUE se composent de PMMA (polyméthacrylate de méthyle) et sont familièrement appelées "plexiglas". Disponibles en 16 et 32 mm d'épaisseur, elles répondent à des exigences esthétiques élevées. Le verre acrylique se caractérise surtout par sa résistance exceptionnelle aux rayons UV. Les salissures n'adhèrent presque pas sur la surface lisse des plaques. Lors de la découpe des plaques, nous vous recommandons d'utiliser impérativement une scie circulaire ou sauteuse dotée d'une lame en carbure de tungstène à denture fine. Les perçages doivent être réalisés uniquement à l'aide d'une mèche conique. Pour la fixation des plaques, nous vous proposons une vaste gamme de profils en aluminium. Lors du montage, il convient de prendre en compte la dilatation des plaques.

#### Caractéristiques:

- Grande transparence
- Excellente résistance aux rayons UV
- Grandes épaisseurs de matière
- Design esthétique
- Protection contre les rayons UV

#### Applications :

- Toitures de pergola, de terrasse et d'abri de voiture de haute qualité
- Auvents
- Revêtements de façade
- Panneaux brise-vent
- Aménagement intérieur (décoration)
- Tous types de recouvrements

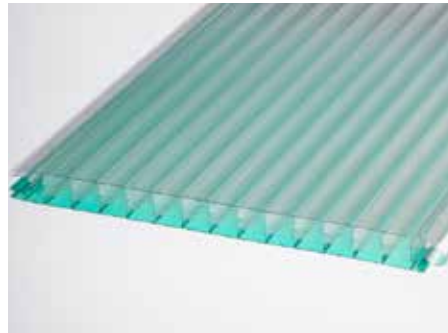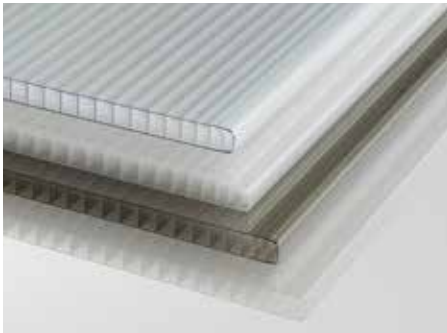

## POLYCARBONAT (QUALEX)

POLYCARBONAT Stegplatten sind extrem widerstandsfähig und weisen eine hohe Schlagfestigkeit auf. Sie sind in den Stärken von 6 mm bis 32 mm erhältlich. Der Hohlkammeraufbau sorgt für eine optimale Raumausleuchtung, hat eine bestens isolierende Wirkung und reduziert die Tropfwasserbildung auf ein Minimum. Die einseitige UV-Beschichtung sorgt für einen konstant bleibenden hohen Lichtdurchlass und erhöht die Langlebigkeit. Mittels Stich- oder Kreissägen (mit feingezahnten Hartmetallblättern) ist eine Verarbeitung problemlos möglich.

Bei Zuschnitten dafür sorgen, dass die Platte nicht unter Spannung steht und nicht vibrieren kann.

Polycarbonat kann bei Temperaturen von -40 bis plus 115 Grad Celsius eingesetzt werden. Die thermische Ausdehnung/Schrumpfung muss zwingend beachtet und ein möglicher Hitzestau vermieden werden.

### Eigenschaften:

- Schlag-, stoss- und bruchfest (keinerlei Splitterbildung)
- Gut isolierende Wirkung
- Reduzierte Tropfwasserbildung
- Einfache Verarbeitung
- Geringes Eigengewicht
- Gutes Brandverhalten
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Wartungsfreundlich

### Anwendungen:

- Überdachungen
- Fassadenhüllen
- Wandverkleidungen
- Lichtbänder
- Pergolaüberdachungen
- Windschutzwände
- Gewächshausbau
- Abdeckungen aller Art

## POLYCARBONATE (QUALEX)

Les plaques alvéolaires POLYCARBONATE sont extrêmement solides et présentent une grande résistance aux chocs. Elles sont disponibles dans des épaisseurs de 6 à 32 mm. La structure alvéolaire assure un éclairage optimal de la pièce, a un effet parfaitement isolant et réduit la formation de gouttes d'eau au minimum. Le revêtement UV unilatéral garantit le passage constant d'une grande quantité de lumière et augmente la durée de vie des plaques. Celles-ci peuvent être usinées facilement à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire (dotée d'une lame en carbure de tungstène à denture fine).


Lors de la découpe, veillez à ce que la plaque ne soit pas sous tension et ne puisse pas vibrer. Le polycarbonate peut être utilisé dans une plage de températures comprises entre -40 et +115 °C. Ne négligez pas la dilatation/le rétrécissement thermique et évitez une éventuelle accumulation de chaleur.

### Caractéristiques:

- Résistance aux coups, aux chocs et à la rupture (aucun fendillement)
- Effet bien isolant
- Formation de gouttes d'eau réduite
- Facilité d'usinage
- Faible poids propre
- Bon comportement au feu
- Résistance élevée à la température
- Facilité d'entretien

### Applications:

- Toitures
- Revêtements de façade
- Revêtements mural
- Bandes lumineuses
- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Serres
- Tous types de recouvrements

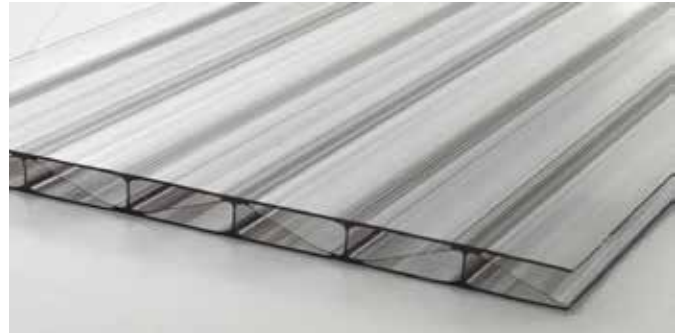

## ULTRA-RESIST (Polycarbonat)

POLYCARBONAT ULTRA-RESIST Lichtplatten sind bruchsicher und witterungsbeständig. Diese Premium-Platten sind ein optischer Gewinn und schützen Ihren Terrassensitzplatz dauerhaft.

### Eigenschaften:

- 10 Jahre uneingeschränkte Garantie auf Hagelschlag (100% Plattenersatz während der gesamten Garantiezeit)
- transparent
- lichtstreuend
- bruchsicher
- Tragfähigkeit ermöglicht hohe Spannweiten
- UV-vergütet, witterungsbeständig
- praktisch unzerbrechlich
- extrem stabil
- biegesteif

### Anwendungen:

- Pergolaüberdachungen
- Windschutzwände
- Fassadenhüllen
- Lichtbänder
- Abdeckungen jedlicher Art

## ULTRA-RESIST (Polycarbonate)

*Les plaques transparentes ULTRA-RESIST en POLYCARBONATE résistent à la rupture et aux impéries. Ces plaques de premium-qualité constituent une plus-value esthétique et protègent à long-terme des intempéries.*

### Caractéristiques:


- 10 ans de garantie illimitée contre la grêle (plaques remplacées à 100% pendant toute la durée de la garantie)
- transparent
- dispersant la lumière
- résistant à la rupture
- la capacité de charge permet des grandes portées
- résistant aux UV et aux intempéries
- pratiquement incassable
- extrêmement robuste
- semi-redige

### Applications:

- Toitures de pergola
- Panneaux brise-vent
- Revêtements de façades
- Bandes lumineuses
- Tous types de recouvrements

Brandverhaltensgruppen / Groupes de comportement au feu

### Doppelstegplatten / Plaques à double parois

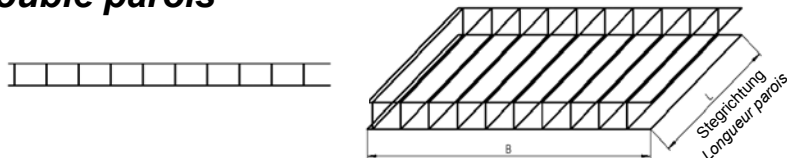

#### POLYCARBONAT (Qualex) einseitig UV-vergütet / protection UV à un côté

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Epaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur	BKZ
296.206	glasklar / transparent	6.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.216	glasklar / transparent	6.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0
296.210	glasklar / transparent	10.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.217	glasklar / transparent	10.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0
296.415	opal / opal, blanc translucide	10.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.416	opal / opal, blanc translucide	10.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0

Zubehör ab Seite 2.12 / accessoires à partir de la page 2.12

### "Seven" Struktur / structure "seven"



#### POLYCARBONAT (Qualex) einseitig UV-vergütet / protection UV à un côté

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Epaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur	BKZ
296.450	glasklar / transparent	16.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.451	glasklar / transparent	16.0 mm	7.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.455	glasklar / transparent	16.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.456	glasklar / transparent	16.0 mm	7.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.459	glasklar / transparent	16.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0
296.460	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.465	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.466	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	7.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.469	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0
296.470	rauchbraun / brun, fumé translucide	16.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.475	rauchbraun / brun, fumé translucide	16.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.479	rauchbraun / brun, fumé translucide	16.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0

**IR Control HEAT-STOP** Hitzereduktion um 35 % im Vergleich zu glasklar  
Comparer avec transparent une réduction de chaleur de 35 %

296.420	opal, grau / opal, gris	16.0 mm	6.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.424	opal, grau / opal, gris	16.0 mm	4.00 m	2.10 m	B-s1,d0
296.421	opal, grau / opal, gris	16.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.429	opal, grau / opal, gris	16.0 mm	Zuschnitt / Coupe		B-s1,d0

Zubehör ab Seite 2.12 / accessoires à partir de la page 2.12

296.480	glasklar / transparent	25.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s2,d0
296.490	opal / opal, blanc translucide	25.0 mm	6.00 m	1.20 m	B-s2,d0

**andere Stärken auf Anfrage / autres épaisseurs sur demande**

**Doppelstegplatten / Plaques à double parois**  
**"ULTRA-RESIST" / "ULTRA-RESIST"**



**POLYCARBONAT (Qualex)**

**10 Jahre auf Hagelgarantie\* / résistance à la rupture,**  
**10 ans garantie de produit contre les dégâts de grêle\***  
UV-beständig, bruchfest / protection UV des côtes



Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Épaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur	BKZ
296.440	glasklar / transparent	16.0 mm	7.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.441	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	7.00 m	1.20 m	B-s1,d0
296.446	anthrazit / anthracite	16.0 mm	7.00 m	0.98 m	B-s1,d0

Verrechnungslängen / mesures de facturation:

2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 7.0 m

Zubehör ab Seite 2.12 / accessoires à partir de la page 2.12

**Doppelstegplatten**  
**Plaques à double parois**

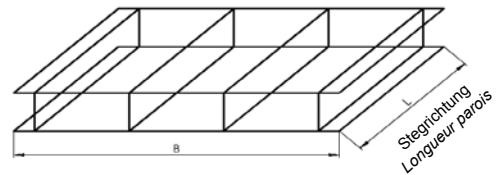


**ACRYLGLAS XT / VERRE ACRYLIQUE XT**

**Qualität resist / qualité résist "no drop"**  
**UV-beständig / résistant aux UV**

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Épaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur
332.000	glasklar / transparent	16.0 mm	6.00 m	1.20 m
332.200	opal / opal, blanc translucide	16.0 mm	6.00 m	1.20 m

Zubehör ab Seite 2.12 / accessoires à partir de la page 2.12

**Vierfachstegplatten**  
**Plaques à quatre parois**

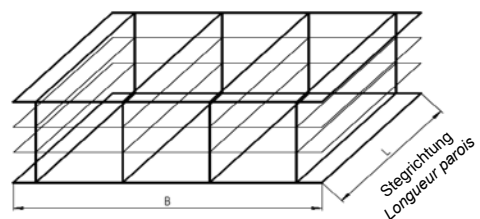

**ACRYLGLAS XT / VERRE ACRYLIQUE XT**


**Qualität resist / qualité résist "no drop"**  
**UV-beständig / résistant aux UV**

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Épaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur
334.000	glasklar / transparent	32.0 mm	6.00 m	1.23 m
334.020	opal / opal, blanc translucide	32.0 mm	6.00 m	1.23 m

Zubehör Seite 2.14 / accessoires page 2.14

Stegplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.  
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques alvéolaires. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.

### Doppelwandelemente 250/20 Éléments à emboîtement double parois 250/20



#### ACRYLGLAS XT / VERRE ACRYLIQUE XT UV-vergütet (durchgehend) protection UV dans la masse

Artikel-Nr No-d'article	Farbe Couleur	Stärke Epaisseur	Steglänge Longueur	Breite Largeur
334.100	glasklar / transparent	20.0 mm	6.00 m	0.25 m
334.200	opal / opal, blanc translucide	20.0 mm	6.00 m	0.25 m

Zubehör ab Seite 2.13 / accessoires à partir de la page 2.13


Profile aus POLYCARBONAT, siehe Seite 2.12  
Profils en POLYCARBONATE, voir page 2.12

Profile aus ALUMINIUM, siehe ab Seite 2.12  
Profils en ALUMINIUM, à partir de la page 2.12

POLYCARBONAT - Platten mit NEOMAT-Kitt abdichten  
(keinesfalls handelsübliche Kitte verwenden, siehe Seite 2.11)  
Plaques en POLYCARBONATE seulement étancher avec mastic-NEOMAT  
(en aucun cas utiliser un mastic autre que celui de NEOMAT, voir page 2.11)

**4-Stegelemente**  
**Éléments à quatre parois**

**Typ N2333-16-4**




**POLYCARBONAT** *einseitig UV-vergütet / protection UV à un côté*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Stärke <i>Epaisseur</i>	Steglänge <i>Longueur</i>	Breite <i>Largeur</i>
334.446	kristall / cristal transparent	16.0 mm	6.00 m	0.333 m +/- 1%

Zubehör Seite 2.14 / accessoires page 2.14

**Typ N2333-20-4**




**POLYCARBONAT** *einseitig UV-vergütet / protection UV à un côté*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Stärke <i>Epaisseur</i>	Steglänge <i>Longueur</i>	Breite <i>Largeur</i>
334.447	kristall / cristal transparent	20.0 mm	6.00 m	0.333 m +/- 1%
334.448	opal / opal transparent	20.0 mm	6.00 m	0.333 m +/- 1%

Zubehör Seite 2.14 / accessoires page 2.14

**Typ N2540-4**




**POLYCARBONAT** *einseitig UV-vergütet / protection UV à un côté*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Stärke <i>Epaisseur</i>	Steglänge <i>Longueur</i>	Breite <i>Largeur</i>
334.450	kristall / cristal transparent	40.0 mm	6.00 m	0.500 m +/- 1%
334.455	opal / opal transparent	40.0 mm	6.00 m	0.500 m +/- 1%

Zubehör ab Seite 2.18 / accessoires à partir de la page 2.18

**Typ MFP PC 2610-4**



**POLYCARBONAT** *einseitig UV-vergütet, protection UV à un côté*

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Stärke <i>Epaisseur</i>	Steglänge <i>Longueur</i>	Breite <i>Largeur</i>
334.350	kristall / cristal transparent	10.0 mm	6.00 m	0.600 m +/- 1%
334.360	opal / opal transparent	10.0 mm	6.00 m	0.600 m +/- 1%

Zubehör ab Seite 2.17 / accessoires à partir de la page 2.17

**andere Längen auf Anfrage / autres longueurs sur demande**

Stegplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.  
*Il n'est pas possible de marcher sur les plaques alvéolaires. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.*



### Fassaden-Elemente / *Élément de façades*

#### POLYCARBONAT

*einseitig UV-vergütet, Brandklasse 4.2 oder 5.3*


*protection UV à un côté, classement d'incendie 4.2 ou 5.3*

#### Typ N2540-4

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.45 W/m<sup>2</sup>K




#### Typ N2540-4 BICOLOR

Aussenschalen kristall / Innenschale eingefärbt  
*les parois extérieurs en cristal / es parois intérieur coloré*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.45 W/m<sup>2</sup>K




#### Typ N2540-6

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.20 W/m<sup>2</sup>K




#### Typ N2540-6 COLOR

alle Schalen eingefärbt  
*tous les parois colorés*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.20 W/m<sup>2</sup>K




#### Typ N2540-7

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.05 W/m<sup>2</sup>K




#### Typ N2540-7 DECOCOLOR

Aussenschale farbig / Innenschalen kristall  
*le parois extérieur coloré / les parois intérieur en cristal*

Breite / *Largeur*: 500 mm +/- 1%

U-Wert / *Valeur U*: 1.05 W/m<sup>2</sup>K




Fassaden-Elemente / *Élément de façades*  
POLYCARBONAT *einseitig UV-vergütet*  
*protection UV à un côté*

Typ N2540-10

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*


Breite / Largeur: 500 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.83 W/m<sup>2</sup>K



Typ N2550-10

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*


Breite / Largeur: 495 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.83 W/m<sup>2</sup>K



Typ N2550-10 DUOCOLOR

Hälfte der Schalen je in einer Farbe eingefärbt  
*élément en deu couleurs*


Breite / Largeur: 495 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.83 W/m<sup>2</sup>K



Typ N2550-10 COLOR

alle Schalen eingefärbt  
*tous les parois colorés*


Breite / Largeur: 495 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.83 W/m<sup>2</sup>K



Typ N2560-12

alle Schalen kristall oder opal  
*tous les parois en cristal ou opal*


Breite / Largeur: 500 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.71-0.74 W/m<sup>2</sup>K

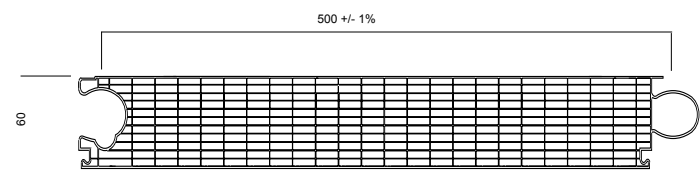

Typ N2560-12 COLOR

alle Schalen eingefärbt  
*tous les parois colorés*

Breite / Largeur: 500 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 0.71-0.74 W/m<sup>2</sup>K

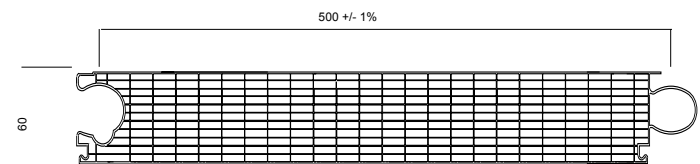

Typ CREACOL N2540-4

kristall mit Rechteck oder Dreieckstäben farbig  
*cristall avec tube en carré ou triangle coloré*

Breite / Largeur: 500 mm +/- 1%



Stegplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik.

*Il n'est pas possible de marcher sur les plaques alvéolaires. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.*


## Multifunktionspaneele für Dach und Wand Éléments multifonctionnels pour la toiture et la façade

**POLYCARBONAT** einseitig UV-vergütet  
protection UV à un côté

### Typ MFP PC 2625-5

alle Schalen kristall oder opal  
tous les parois en cristal ou opal

Breite / Largeur: 600 mm +/- 1%  
U-Wert / Valeur U: 1.55 W/m<sup>2</sup>K



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
Pour des renseignements supplémentaires nous restons toujours à votre entière disposition.

## Zubehör zu POLYCARBONAT-Platten Accessoires pour plaques en POLYCARBONATE




Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Verpackung Emballage
298.515	Kitt zu Polycarbonat, transparent Mastic pour polycarbonate, transparent	Kartusche à 310 ml Cartouche à 310 ml
298.520	Haftreiniger zu Kitt transparent Nettoyant adhésif pour base transparente	Büchse à 250 ml Boîte à 250 ml
<b>ALU-Band zum Abschliessen der Plattenenden Bande ALU pour fermer les plaques</b>		
298.508	ALU-Band, perforiert / Bande ALU, perforée	Rolle / rlx. à 33 m x 25 mm
298.510	ALU-Band / Bande ALU	Rolle / rlx. à 50 m x 38 mm
298.512	ALU-Band, perforiert / Bande ALU, perforée	Rolle / rlx. à 33 m x 38 mm
298.522	ALU-Band / Bande ALU	Rolle / rlx. à 50 m x 60 mm
298.523	ALU-Band, perforiert / Bande ALU, perforée	Rolle / rlx. à 33 m x 60 mm
298.524	ALU-Band / Bande ALU	Rolle / rlx. à 50 m x 75 mm
298.525	ALU-Band, perforiert / Bande ALU, perforée	Rolle / rlx. à 33 m x 80 mm
90126000	Butyl-Band / Bande butyl	Stück / pcs. à 550 mm x 60 mm
90128000	Butyl-Band / Bande butyl	Stück / pcs. à 550 mm x 80 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article
298.511	ALU-Band, fertig auf Platten geklebt Bande ALU, collée aux plaques
298.513	ALU-Band perforiert, fertig auf Platten geklebt Bande ALU perforée, collée aux plaques
298.526	ANTI-DUST Tape, 40mm-Paneele Kante oben abgeklebt Bande ANTI-DUST perforée, élément PC ép. 40 mm collée en haut
298.527	BUTYLBAND, 40mm-Paneele Kante unten abgeklebt Bande BUTYL perforée, élément PC ép. 40 mm collée en bas

Stegplatten gelten als nicht begehbar. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsmassnahmen gemäss dem Stand der Technik  
Il n'est pas possible de marcher sur les plaques alvéolaires. Veuillez respecter lors du montage les mesures de sécurité selon l'état de l'art.


**ALU - Profile für Flachplatten**  
**Profils en ALU pour plaques planes**

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Typ zu <i>pour</i>	Dimension <i>a b c d</i>	Farbe <i>couleur</i>	Länge <i>Longueur</i>
700.072	Alucobond U-Profil	3 mm	10.5/7/3/2	roh / brut	6.00 m
700.073	Alucobond U-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.074	Alucobond U-Profil	4 mm	13.5/8/4/2	roh / brut	6.00 m
700.075	Alucobond U-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.076	Alucobond U-Profil	6 mm	20/11/6/2.5	roh / brut	6.00 m
700.077	Alucobond U-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.078	Alucobond U-Profil	8 mm	20/13/8/2.5	roh / brut	6.00 m
700.079	Alucobond U-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.080	Alucobond H-Profil	3 mm	26/7/3/2	roh / brut	6.00 m
700.081	Alucobond H-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.082	Alucobond H-Profil	4 mm	25/8/4/2	roh / brut	6.00 m
700.083	Alucobond H-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.084	Alucobond H-Profil	6 mm	38/11/6/2	roh / brut	6.00 m
700.085	Alucobond H-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.086	Alucobond H-Profil	8 mm	38/13/8/2	roh / brut	6.00 m
700.087	Alucobond H-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.088	Alucobond Eck-Profil	3 mm	16/10.5/3/2	roh / brut	6.00 m
700.089	Alucobond Eck-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.090	Alucobond Eck-Profil	4 mm	20/13.5/4/2	roh / brut	6.00 m
700.091	Alucobond Eck-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.092	Alucobond Eck-Profil	6 mm	29/20/6/2.5	roh / brut	6.00 m
700.093	Alucobond Eck-Profil				Zuschnitte / Coupe
700.094	Alucobond Eck-Profil	8 mm	31/20/8/2.5	roh / brut	6.00 m
700.095	Alucobond Eck-Profil				Zuschnitte / Coupe



**POLYCARBONAT - Profile, glasklar**  
**Profils en POLYCARBONATE transparent**

Artikel-Nr <i>No-d'article</i>	Artikelbezeichnung <i>Description de l'article</i>	Länge <i>Longueur</i>
297.000	H-Profil zu / profil H pour 6 mm	6.00 m
298.000	H-Profil zu / profil H pour 10 mm	6.00 m
299.000	H-Profil zu / profil H pour 16 mm	6.00 m
297.100	U-Profil zu / profil U pour 6 mm	6.00 m
297.210	U-Profil zu / profil U pour 6 mm	2.10 m
298.100	U-Profil zu / profil U pour 10 mm	6.00 m
298.210	U-Profil zu / profil U pour 10 mm	2.10 m
299.100	U-Profil zu / profil U pour 16 mm	6.00 m
299.210	U-Profil zu / profil U pour 16 mm	2.10 m

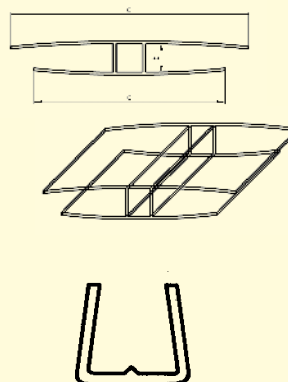

### ALU - Profile zu 10 mm Platten

#### Profils en ALU pour plaques épaisseurs 10 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Stärke Épaisseur	Dimension Dimension	Farbe Couleur	Länge Longueur	
310.500	U-Profil / Profil U	1.2 mm	16.2/12.7/1.2	roh / brut	6.00 m	
310.509	U-Profil / Profil U				Zuschnitte / Coupe	
310.501	H-Profil / Profil H	1.2 mm	30/12.5/1.2	roh / brut	6.00 m	
310.519	H-Profil / Profil H				Zuschnitte / Coupe	
310.550	Eck-Profil	1.2 mm	34/12.5/1.2	roh / brut	6.00 m	
310.551	Profil d'angle				Zuschnitte / Coupe	
310.555	U-Rahmenprofil	1.5 mm	23/13.5/1.5	roh / brut	6.00 m	
310.556	Profil d'encadrement U				Zuschnitte / Coupe	
310.018	Innenwinkel / coin intérieur			roh / brut	Set à 4 Stk. / pcs.	

### ALU - Profile zu 16 mm Platten

#### Profils en ALU pour plaques épaisseurs 16 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Stärke Épaisseur	Dimension Dimension	Farbe Couleur	Länge Longueur	
310.010	U-Profil / Profil U	1.5 mm	20/19/1.5	roh / brut	6.00 m	
310.110	U-Profil / Profil U				Zuschnitte / Coupe	
700.001	U-Profil / Profil U	1.8 mm	20/20/1.8	farblos elox. eloxé nat.	6.00 m	
700.000	U-Profil / Profil U				Zuschnitte / Coupe	
700.143	Trauf-Profil	1.0 mm	22/15/3.1	roh/brut	7.00 m	
700.142	Goutte pendante				Zuschnitte / Coupe	
700.144	Trauf-Profil	1.0 mm	22/15.3/1	farblos elox. eloxé nat.	7.00 m	
700.145	Goutte pendante				Zuschnitte / Coupe	
310.015	H-Profil / Profil H	1.5 mm	35.5/19.2/1.5	roh / brut	6.00 m	
310.115	H-Profil / Profil H				Zuschnitte / Coupe	
310.020	Eck-Profil	1.4 mm	35.5/19.2/1.4	roh / brut	6.00 m	
310.120	Profil d'angle				Zuschnitte / Coupe	
310.017	U-Rahmenprofil	1.5 mm	30/19.5/1.5	roh / brut	6.00 m	
310.117	Profil d'encadrement U				Zuschnitte / Coupe	
310.016	Innenwinkel / coin intérieur			roh / brut	Set à 4 Stk. / pcs.	

### ALU - Profile zu 20 mm Platten

#### Profils en ALU pour plaques épaisseurs 20 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Stärke Épaiss.	Dimension Dimension	Farbe couleur	Länge Longueur	
311.000	U-Profil / Profil U	1.5 mm	24.5/24.1/1.5	roh / brut	6.00 m	
311.001	U-Profil / Profil U	1.5 mm			Zuschnitte / Coupe	
312.000	L-Profil / Profil L	2.0 mm	25/25/2	roh / brut	6.50 m	
312.001	L-Profil / Profil L	2.0 mm			Zuschnitte / Coupe	
311.110	U-Rahmenprofil	1.5 mm	30/23.4/1.5	roh / brut	6.00 m	
311.210	Profil d'encadrement U				Zuschnitte / Coupe	
311.111	Innenwinkel / coin intérieur			roh / brut	Set à 4 Stk. / pcs.	

## ALU - Profile zu 16 mm und 20 mm Elemente

### Profils en ALU pour éléments épaisseurs 16 mm et 20 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur	
46164000	Alu - Rahmenprofil zu 16 mm „2-teilig“ <i>Profil d'encadrement en aluminium pour épaisseur 16 mm, „en 2 pièces“</i>	farblos eloxiert <i>eloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
46204000	Alu - Rahmenprofil zu 20 mm „2-teilig“ <i>Profil d'encadrement en aluminium pour épaisseur 20 mm, „en 2 pièces“</i>	farblos eloxiert <i>eloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
49200100	Alu - Klemmleiste zu Rahmenprofil 46164000 + 46204000 <i>Pare-close en aluminium aux profil d'encadrement 46164000 + 46204000</i>	farblos eloxiert <i>eloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
90290100	Steckdichtung aus TPE <i>Étanchéité en TPE</i>	grau <i>gris</i>		
49401602	Soganker zu Paneele 16 und 20 mm <i>clips pour élément 16 et 20 mm</i>	Alu roh <i>alu brut</i>		
49309800	Eckverbinder zu Rahmenprofil <i>coins pour profil d'encadrement</i>	Alu roh <i>alu brut</i>		
49400013	Hartschaumstoffplatte 13 mm Aufständerung für Höhe 16 mm <i>Plaque en matériel expansée ep. 13 mm</i>	16 x 50 mm		
49400019	Hartschaumstoffplatte 19 mm Aufständerung für Höhe 20 mm <i>Plaque en matériel expansée ep. 19 mm</i>	15 x 50 mm		
				<i>16 x 50 mm, dans les profils pour hauteur 16 mm</i>
				<i>15 x 50 mm, dans les profils pour hauteur 20 mm</i>

## ALU - Profile zu 25 mm Platten

### Profils en ALU pour plaques épaisseurs 25 mm





Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Stärke Épaisseur	Dimension Dimension	Farbe couleur	Länge Longueur	
311.126	U-Profil / Profil U	1.5 mm	30/30/1.5	roh / brut	6.50 m	
311.226	U-Profil / Profil U				Zuschnitte / Coupe	
311.125	Traufprofil	1.0 mm	16.2/38.8/1	roh / brut	7.00 m	
311.225	Goutte pendante				Zuschnitte / Coupe	

## ALU - Profile zu 32 mm Platten



### Profils en ALU pour plaques épaisseurs 32 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Stärke Épaiss.	Dimension Dimension	Farbe couleur	Länge Longueur	
332.370	U-Abschlussprofil <i>Profil U</i>	1.0 mm	30/36.4/1	roh <i>brut</i>	1.23 m	
332.371	H-Profil / Profil H	4.0 mm	32/50/4	roh / brut	6.50 m	
332.372	H-Profil / Profil H				Zuschnitte / Coupe	
311.132	Trauf-Profil	1.0 mm	15/44/1	roh / brut	6.00 m	
311.133	Goutte pendante				Zuschnitte / Coupe	

### Alu Universalprofile Profils universel en alu



Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur	
339.000	Universalklemmset 60 mm komplett bestehend aus ALU-Profil, Gummi breit + schmal <i>Profil universel 60 mm complet composé de profil ALU, profil en caoutchouc, 2 joints en caoutchouc</i>	roh / brut	6.00 m / 7.00 m	
339.009	Universalklemmset 60 mm komplett <i>Profil universel 60 mm complet</i>	roh / brut	Zuschnitte / Coupe	
339.100	Universalklemmset 60 mm Typ A komplett bestehend aus ALU-Profil, Gummi breit + schmal <i>Profil universel 60 mm typ A complet composé de profil ALU, profil en caoutchouc, 2 joints en caoutchouc</i>	roh / brut	6.00 m / 7.00 m	
339.109	Universalklemmset 60 mm Typ A komplett <i>Profil universel 60 mm typ A complet</i>	roh / brut	Zuschnitte / Coupe	
700.188	Universalklemmset 50 mm komplett bestehend aus ALU-Profil, Gummi breit + schmal <i>Profil universel 50 mm complet composé de profil ALU, profil en caoutchouc, 2 joints en caoutchouc</i>	roh / brut	6.00 m	
700.198	Universalklemmset 50 mm komplett <i>Profil universel 50 mm complet</i>	roh / brut	Zuschnitte / Coupe	
700.309	ALU-Abdeckleiste passend zu Universalklemmset 50 mm <i>Couvercle en ALU correspondant au profil universel 50 mm</i>	roh / brut	6.00 m	

### ALU-Profile zu 16 mm Platten Profils en aluminium pour plaques épaisseurs 16 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur	
<b>Alu-Klemmprofil Mitte zu 16 mm, komplett inklusive Dichtungsgummi, ohne Schrauben</b> <b>Profil d'assemblage en Alu pour 16 mm, complet y compris joints en caoutchouc, sans vis</b>				
332.306	Klemmprofil	roh / brut	7.00 m	
332.346	<i>Profil d'assemblage</i>		Zuschnitte / Coupe	
332.307	Klemmprofil	farbl. eloxiert	7.00 m	
332.347	<i>Profil d'assemblage</i>	éloxé naturel	Zuschnitte / Coupe	
<b>Alu-Randklemmprofil zu 16 mm, komplett inklusive Dichtungsgummi, ohne Schrauben</b> <b>Profil de bord en Alu pour 16 mm, complet y compris joints en caoutchouc, sans vis</b>				
332.316	Randklemmprofil	roh / brut	7.00 m	
332.386	<i>Profil de bord</i>		Zuschnitte / Coupe	
332.317	Randklemmprofil	farbl. eloxiert	7.00 m	
332.387	<i>Profil de bord</i>	éloxé naturel	Zuschnitte / Coupe	
700.149	Alu-Winkel zu Klemmprofil <i>Coin en alu pour profil d'assemblage, brut</i>	roh		
700.148	Alu-Winkel zu Klemmprofil <i>Coin en alu pour profil d'assemblage, éloxé naturel</i>	farbl. eloxiert		

**Profile zu 6 mm/ 10 mm/ 16 mm Plattenstärke**  
**Profils en aluminium pour plaques épaisseurs 6 mm/ 10 mm/ 16 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
332.400	<b>Klemmprofil komplett mit PVC-Deckleiste</b> <b>Profil d'assemblage complet avec couvercle en PVC</b>	7.00 m
332.409	Klemmprofil komplett Profil d'assemblage complet	Zuschnitte / Coupe
332.410	<b>Randklemmprofil komplett mit PVC-Deckleiste</b> <b>Profil de bord complet avec couvercle en PVC</b>	7.00 m
332.419	Randklemmprofil komplett Profil de bord complet	Zuschnitte / Coupe
332.490	<b>Abschlussstück weiss / Cache frontale blanche</b>	




bestehend aus folgenden Positionen:  
comprenant les positions suivantes:


332.405 Grundprofil Alu roh zu Pos. 332.400  
Profil de base en aluminium pour pos. 332.400



332.415 Grundprofil Alu roh, zu Pos. 332.410  
Profil de base en aluminium pour pos. 332.410



332.440 Deckleiste Kunststoff weiss mit angeschweisster Gummidichtung  
Couvercle en PVC blanc avec soudée joint



332.450 Gummiprofil schwarz zu Pos. 332.405/ 332.415  
Joint en caoutchouc noir pour pos. 332.405/ 332.415




**Profile zu 20 mm, 25 mm und 32 mm Plattenstärke auf Anfrage**  
**Profils pour plaques épaisseur 20 mm, 25 mm und 32 mm sur demande**



## Profile zu 6 mm, 10 mm und 16 mm Plattenstärke


### Profils en aluminium pour plaques épaisseurs 6 mm, 10 mm et 16 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Länge Longueur
332.460	<b>Wandanschlussblech</b> <b>Profil raccord mur</b> <b>pour 6/10/16 mm en aluminium</b>	7.00 m
332.469	Wandanschlussblech Profil raccord mur pour 6/10/16 mm en aluminium	Zuschnitte / Coupe

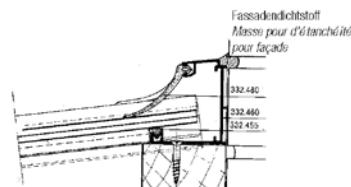

bestehend aus folgenden Positionen:  
y compris les positions suivantes:

332.465	Grundprofil Alu roh zu Pos 332.460 Profil de base en aluminium pour pos. 332.460
---------	---



332.480	Gummilappe zu Pos. 332.460 Profil en caoutchouc pour pos. 332.460
---------	--



332.450	Gummiprofil schwarz zu Pos. 332.405/ 332.415 Joint en caoutchouc noir pour pos. 332.405/ 332.415
---------	---



332.495	Abschlussstück seitlich zu Pos. 332.460 Fermeture laterale pour pos. 332.460
---------	---



700.143	Trauf-Profil	1.0 mm	22/15/3.1	roh/brut	7.00 m
700.142	Goutte pendante				Zuschnitte/Coupe
700.144	Trauf-Profil	1.0 mm	22/15.3/1	farbl.eloxiert	7.00 m
700.145	Goutte pendante			eloxé nat.	Zuschnitte/Coupe

Profile zu 20 mm, 25 mm und 32 mm Plattenstärke auf Anfrage

Profils pour plaques épaisseur 20 mm, 25 mm et 32 mm sur demande


## Profile zu Polycarbonat-Multifunktionspaneele MFP 2410-4

### Profils pour éléments multifonctionnels MFP 2410-4

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur
46101105	Alu U-Profil zu MFP 2610-4 Typ 4610110588 Profil U en alu pour MFP 2610-4 type 4610110588	Alu roh	588 mm
		alu brut	588 mm
49401000	Flachsoganker zu MFP 2610-4 Typ 494010, 10 Stk/VPE Pièce de fixation pour 2610-4 type 494010, 10 pcs/unité	Alu roh	
		alu brut	
49402199	Endkappe zu MFP 2610-4 Pièce de finition pour 2610-4	kristall cristal	


**Aluminium-Profile zu Polycarbonat-Elemente Stärke 40 mm**  
**Profils en aluminium pour élément à emboîtement épaisseur 40 mm**

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur
40408000	Rahmenprofil mit grösserem Einstand für Länge > 4'500 mm <i>Profil d'encadrement avec plus grand côté pour éléments largeur &gt; 4'500 mm</i>	farbl. eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>




49308500	Profilverbinder zu Rahmenprofil 404080 <i>Profil d'assemblage pour profil d'encadrement 404080</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>
----------	---	--------------------	--------------------------------

40401000	oberes und seitliches Rahmenprofil Einstand für Länge < 4'500 mm <i>Profil d'encadrement du haut pour éléments largeur &lt; 4'500 mm</i>	farbl. eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>
----------	---	---	-------------------------




49301500	Profilverbinder zu Rahmenprofil 404010 <i>Profil d'assemblage pour profil d'encadrement 404010</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>
----------	---	--------------------	--------------------------------

40402100	Fussprofil ohne Fensterbank <i>Profil de base sans banc de fenêtre</i>	farbl. eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>
----------	---	---	-------------------------



49301500	Profilverbinder zu Fussprofil 404021 <i>Profil d'assemblage pour profil de base 404021</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>
----------	---	--------------------	--------------------------------

90290100	Steckdichtung aus TPE <i>Joint TPE</i>	grau <i>gris</i>	
----------	---	---------------------	--



90210200	Lippendichtung aud EPDM <i>Joint EPDM</i>	schwarz <i>noir</i>	
----------	--	------------------------	--

49404050	Flachsoganker 50 mm 1 Stück pro Element u. Befestigungspunkt <i>Pièce de fixation 50 mm</i> <i>1 pièce par élément et point de fixation</i>		10 Stk/VE <i>10 Stk/unité</i>
----------	--	--	----------------------------------



49404010	Flachsoganker 100 mm 1 Stück pro Element u. Befestigungspunkt <i>Pièce de fixation 100 mm</i> <i>1 pièce par élément et point de fixation</i>		10 Stk/VE <i>10 Stk/unité</i>
----------	--	--	----------------------------------

298.526	40er Paneele, Kante oben abgeklebt mit Anti-Dust-Tape <i>Élément à 40 mm, bord en haut collée avec bande anti-dust</i>		(auf Wunsch) <i>(sur demande)</i>
---------	---	--	--------------------------------------

298.527	40er Paneele, Kante unten abgeklebt mit Butylband <i>Élément à 40 mm, bord en bas collée avec bande butyl</i>		(auf Wunsch) <i>(sur demande)</i>
---------	--	--	--------------------------------------

### Aluminium-Profile zu Polycarbonat-Elemente Stärke 40 mm Profils en aluminium pour élément à emboîtement épaisseur 40 mm

Artikel-Nr No-d'article	Artikelbezeichnung Description de l'article	Farbe Couleur	Länge Longueur	
40404000	oberes und seitliches Rahmenprofil 404040, 2-teilig für leichte Montage Einstand für Länge < 4'500 mm <i>Profil d'encadrement du haut et latéral en deux pièces pour montage facil pour éléments largeur &lt; 4'500 mm</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
49204200	Glasleiste zu Rahmenprofil 404040 <i>Parclose pour profil d'encadrement 404040</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>		
49301600	Profilverbinder zu Rahmenprofil 404040 <i>Pièce d'assemblage pour profil d'encadrement 404040</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>	
40402000	oberes und seitliches Rahmenprofil 404020 (nicht gleichschenkelig) <i>Profil d'encadrement du haut et latéral 404020 (non isocèle)</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
49300400	Profilverbinder zu Rahmenprofil 404020 <i>Pièce d'assemblage pour profil d'encadrement 404020</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>	
40403100	Fussprofil für Vorhangfassade 404031 <i>Profil de base pour façade typ rideau 404031</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>	6.00 m <i>6.00 m</i>	
49303100	Profilverbinder zu Fussprofil 404031 <i>Pièce d'assemblage pour profil de base 404031</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>	
49204200	Glasleiste zu Rahmenprofil 404031 <i>Parclose pour profil d'encadrement 404031</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>		
40405100	Shed-Fussprofil 404051 <i>Profile de base pour shed 404051</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>		
49301400	Profilverbinder zu Fussprofil 404051 <i>Pièce d'assemblage pour profil de base 404051</i>	roh <i>brut</i>	4 Stk/VE <i>4 Stk/unité</i>	
49204200	Glasleiste zu Rahmenprofil 404051 <i>Parclose pour profil d'encadrement 404051</i>	farblos eloxiert <i>éloxé naturel</i>		
49409500	ALU-Sogankersprosse Höhe 2 cm für grössere Spannweiten von Horizontalverglasungen <i>Support en aluminium, hauteur 2 cm pour une plus grande portée de la sous construction en façade</i>	roh <i>brut</i>		
49409700	ALU-Sogankersprosse Höhe 4 cm für grössere Spannweiten und vorgesetzte Fassaden (nicht für Shedverglasungen) <i>Support en aluminium, hauteur 4 cm pour une plus grande portée de la sous construction en façade en rideau (ne pas pour vitrerie en Shed)</i>	roh <i>brut</i>		

**Acrylglas XT - extrudierte Qualität**  
**Verre acrylique XT - qualité extrudé**

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
<b>Originalplatten-Formate ab Lager (glasklar)</b> <b>Feuilles originales dimensions du stock (incolore)</b>			
1.5 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
2.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
2.5 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
3.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
4.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
5.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
6.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
8.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
10.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
12.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
15.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
20.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
25.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
<b>Sonder-Formate ab Lager (glasklar)</b> <b>Dimensions spéciale du stock (incolore)</b>			
3.0 mm	glasklar / incolore	4050 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	glasklar / incolore	4050 x 2050 Zuschnitte / Coupe	6000 x 2050 mm
5.0 mm	glasklar / incolore	4050 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	5000 x 2050 mm
6.0 mm	glasklar / incolore	4050 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	6000 x 2050 mm
8.0 mm	glasklar / incolore	4050 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	

**Ab 6 mm werden bei grösseren Mengen die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.**

**À partir de 6 mm pour plus grande quantité de découpes les restes seront facturés et sur demande livrés avec.**

## Acrylglas XT - extrudierte Qualität OPAL Verre acrylique XT - qualité extrudé OPAL

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
2.0 mm	opal 047	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
3.0 mm	opal 047 / 0151 / 075	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
3.0 mm	weiss / blanc 004	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
4.0 mm	opal 047 / 0151 / 075	1525 x 2050 mm	3050 x 2050 mm
4.0 mm	opal 0151	4000 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	weiss / blanc 004	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
*5.0 mm	opal 047 / 0151	1525 x 2050 mm	3050 x 2050 mm
*5.0 mm	opal 0151	4000 x 2050 mm	
*6.0 mm	opal 0151	1525 x 2050 mm	3050 x 2050 mm

\* Es werden bei Zuschnitten von Originalplatten die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.

\* *Decoupe des plaques original, les restes seront livrés avec et facturés.*

### Lichtdurchlass / Transmission lumineuse

opal 0151	ca. 30 %
opal 047	ca. 47 %
opal 075	ca. 75 %
weiss/blanc 004	ca. 4 %

## Acrylglas XT - extrudierte Qualität, hochschlagzäh Verre acrylique XT - qualité extrudé, meilleure resistance au choc

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
2.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
3.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
4.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
5.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm
6.0 mm	glasklar / incolore	1525 x 2050 mm Zuschnitte / Coupe	3050 x 2050 mm

**Acrylglas GS - gegossene Qualität**  
**Verre acrylique GS - qualité coulée**

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
2.0 mm	glasklar / incolore	2'000 x 1'250 mm Zuschnitte / Coupe	
3.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
4.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
5.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
6.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
8.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
10.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
12.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
15.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
20.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
25.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
30.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'030 mm Zuschnitte / Coupe	3'050 x 2'030 mm
40.0 mm	glasklar / incolore	1'330 x 2'050 mm Zuschnitte / Coupe	
50.0 mm	glasklar / incolore	1'320 x 2'020 mm Zuschnitte / Coupe	

**Zuschläge:** opale Platten + 5 %  
(Bei Zuschnitten ab 5 mm werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.)

farbige Platten + 15 %  
(Bei Zuschnitten werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.)

**Suppléments:** feuilles opales + 5 %  
(dés 5 mm plaques découpées: les restes seront facturés et livrés avec)

feuilles en couleurs + 15 %  
(plaques découpées: les restes seront facturés et livrés avec)

### Polycarbonat-Platten (nicht UV vergütet) Plaques de Polycarbonat (sans protection UV)

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
*1.0 mm	glasklar / incolore	1'250 x 2'050 mm	
*1.5 mm	glasklar / incolore	1'250 x 2'050 mm	
2.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
3.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
5.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
6.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
8.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
*10.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*12.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*15.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
3.0 mm	opal 846 / opale 846	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	opal 846 / opale 846	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	braun 851 / fumé 851	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
5.0 mm	braun 851 / fumé 851	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
6.0 mm	braun 851 / fumé 851	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
*8.0 mm	braun 851 / fumé 851	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm

### Polycarbonat-Platten (beidseitig UV vergütet) Plaques de Polycarbonat (avec protection UV sur les deux côtés)

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
*2.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*3.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*4.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*5.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*6.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*8.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm

\* Bei Zuschnitten werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.

\* *Plaques découpées: les restes seront facturés et livrés avec.*

**PETG** (nicht UV vergütet)  
**PETG** (*sans protection UV*)

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
*0.8 mm	glasklar / incolore	1'250 x 2'050 mm	
*1.0 mm	glasklar / incolore	1'250 x 2'050 mm	
1.5 mm	glasklar / incolore	1'250 x 2'050 mm	
		Zuschnitte / Coupe	
2.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
3.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
4.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
5.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
6.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
8.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
		Zuschnitte / Coupe	
*10.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm

**PETG-ML** (beidseitig UV vergütet)  
**PETG-ML** (*avec protection UV sur les deux côtés*)

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales	Originalplatten Feuilles originales
*2.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*3.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*4.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*5.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm
*6.0 mm	glasklar / incolore	1'525 x 2'050 mm	3'050 x 2'050 mm

\* Bei Zuschnitten die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.

\* *Plaques découpées; les restes seront facturés et livrés avec*

**POLY-CLAIR** (durchgehend UV vergütet)  
**POLY-CLAIR** (*avec protection UV dans la masse*)

Stärke Épaisseur	Farbe Couleur	Originalplatten Feuilles originales
4.0 mm	lichtdurchlässig / translucide	2'000 x 1'000 mm



## FOREX E 12.700

Hartschaumstoffplatten, Rohdichte 700 kg / m<sup>3</sup>

*Plaques en matériau expansée rigide, densité 700 kg / m<sup>3</sup>*

Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stärke <i>Épaisseur</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Originalplatten <i>Feuilles originales</i>
80100701	1.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'220 mm
80200701	2.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'220 mm
80200703	2.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
80200702	2.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
80300705	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'000 mm
80300701	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'220 mm
80300703	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
80300702	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
80300704	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
80400701	4.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'220 mm
80400702	4.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
80400704	4.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
80500701	5.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'220 mm
80500703	5.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
80500702	5.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
80500704	5.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
80600705	6.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'500 x 1'000 mm
80600702	6.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
80600704	6.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
80800703	8.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
80800704	8.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
81000706	10.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'000 mm
81000703	10.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
81000702	10.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
81000704	10.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 2'030 mm
81300703	13.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
81300702	13.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm
81900703	19.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'220 mm
81900702	19.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'050 x 1'560 mm

**Bei Zuschnitten werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.**

***Plaques découpées; les restes seront facturés et livrés avec***

## **FOREX COLOR**

Hartschaumstoffplatten farbig

*Plaques en matériau expansé rigide, couleur*

Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stärke <i>Épaisseur</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Originalplatten <i>Feuilles originales</i>
80300102	3.0 mm	schwarz / <i>noir</i>	3'050 x 1'560 mm
80300202	3.0 mm	grau / <i>gris</i>	3'050 x 1'560 mm
80300302	3.0 mm	hellblau / <i>bleu claire</i>	3'050 x 1'560 mm
80300312	3.0 mm	dunkelblau / <i>bleu foncé</i>	3'050 x 1'560 mm
80300402	3.0 mm	grün / <i>vert</i>	3'050 x 1'560 mm
80300502	3.0 mm	hellgelb / <i>jaune claire</i>	3'050 x 1'560 mm
80300512	3.0 mm	dunkelgelb / <i>jaune foncé</i>	3'050 x 1'560 mm
80300522	3.0 mm	orange/ <i>orange</i>	3'050 x 1'560 mm
80300602	3.0 mm	rot / <i>rouge</i>	3'050 x 1'560 mm
80500102	5.0 mm	schwarz / <i>noir</i>	3'050 x 1'560 mm
80500202	5.0 mm	grau / <i>gris</i>	3'050 x 1'560 mm
80500302	5.0 mm	hellblau / <i>bleu claire</i>	3'050 x 1'560 mm
80500312	5.0 mm	dunkelblau / <i>bleu foncé</i>	3'050 x 1'560 mm
80500402	5.0 mm	grün / <i>vert</i>	3'050 x 1'560 mm
80500502	5.0 mm	hellgelb / <i>jaune claire</i>	3'050 x 1'560 mm
80500512	5.0 mm	dunkelgelb / <i>jaune foncé</i>	3'050 x 1'560 mm
80500522	5.0 mm	orange/ <i>orange</i>	3'050 x 1'560 mm
80500602	5.0 mm	rot / <i>rouge</i>	3'050 x 1'560 mm

**Bei Zuschnitten werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.**

***Plaques découpées; les restes seront facturés et livrés avec***

## VEKAPLAN S

PVC Integralschaumplatten, weiss

*Plaque de mousse PVC, blanc, rigide*

Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stärke <i>Épaisseur</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Originalplatten <i>Feuilles originales</i>
0070.600	10 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'000 x 1'250 mm
0070.602	13 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'000 x 1'250 mm
0070.700	19 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'000 x 1'250 mm
0070.800	24 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'000 x 1'250 mm
0070.900	30 mm	weiss / <i>blanc</i>	3'000 x 1'250 mm

## VEKAPLAN KT

Hart PVC, glasklar

*Plaque en PVC, transparente*

Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stärke <i>Épaisseur</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Originalplatten <i>Feuilles originales</i>
0260.010	1.0 mm	glasklar / <i>transparente</i>	2'000 x 1'000 mm
0260.015	1.5 mm	glasklar / <i>transparente</i>	2'000 x 1'000 mm
0260.020	2.0 mm	glasklar / <i>transparente</i>	3'000 x 1'500 mm
0260.030	3.0 mm	glasklar / <i>transparente</i>	2'000 x 1'000 mm
0260.040	4.0 mm	glasklar / <i>transparente</i>	2'000 x 1'000 mm
0260.050	5.0 mm	glasklar / <i>transparente</i>	3'000 x 1'500 mm

## VEKAPLAN K

PVC Kompaktplatte, erhöht schlagzäh

*PVC plaque compacte meilleure résistance au choc*

Artikel-Nr. <i>No d'article</i>	Stärke <i>Épaisseur</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Originalplatten <i>Feuilles originales</i>
0072.010	1.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm
0072.020	2.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm
0072.030	3.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm
0072.040	4.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm
0072.045	4.0 mm	grau / <i>gris</i>	3'000 x 1'500 mm
0072.050	5.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm
0072.060	6.0 mm	weiss / <i>blanc</i>	2'000 x 1'000 mm

**Bei Zuschnitten werden die Resten verrechnet und auf Wunsch mitgeliefert.*****Plaques découpées; les restes seront facturés et livrés avec***

## Referenzen / Références



**neomat**<sup>®</sup>

Neomat AG  
Industriestr. 23, 6215 Beromünster  
Tel. 041 932 41 41 / Fax 041 932 41 32  
[www.neomat.ch](http://www.neomat.ch) / [info@neomat.ch](mailto:info@neomat.ch)