


# AluMax

Der clevere Balkon- und Terrassenboden

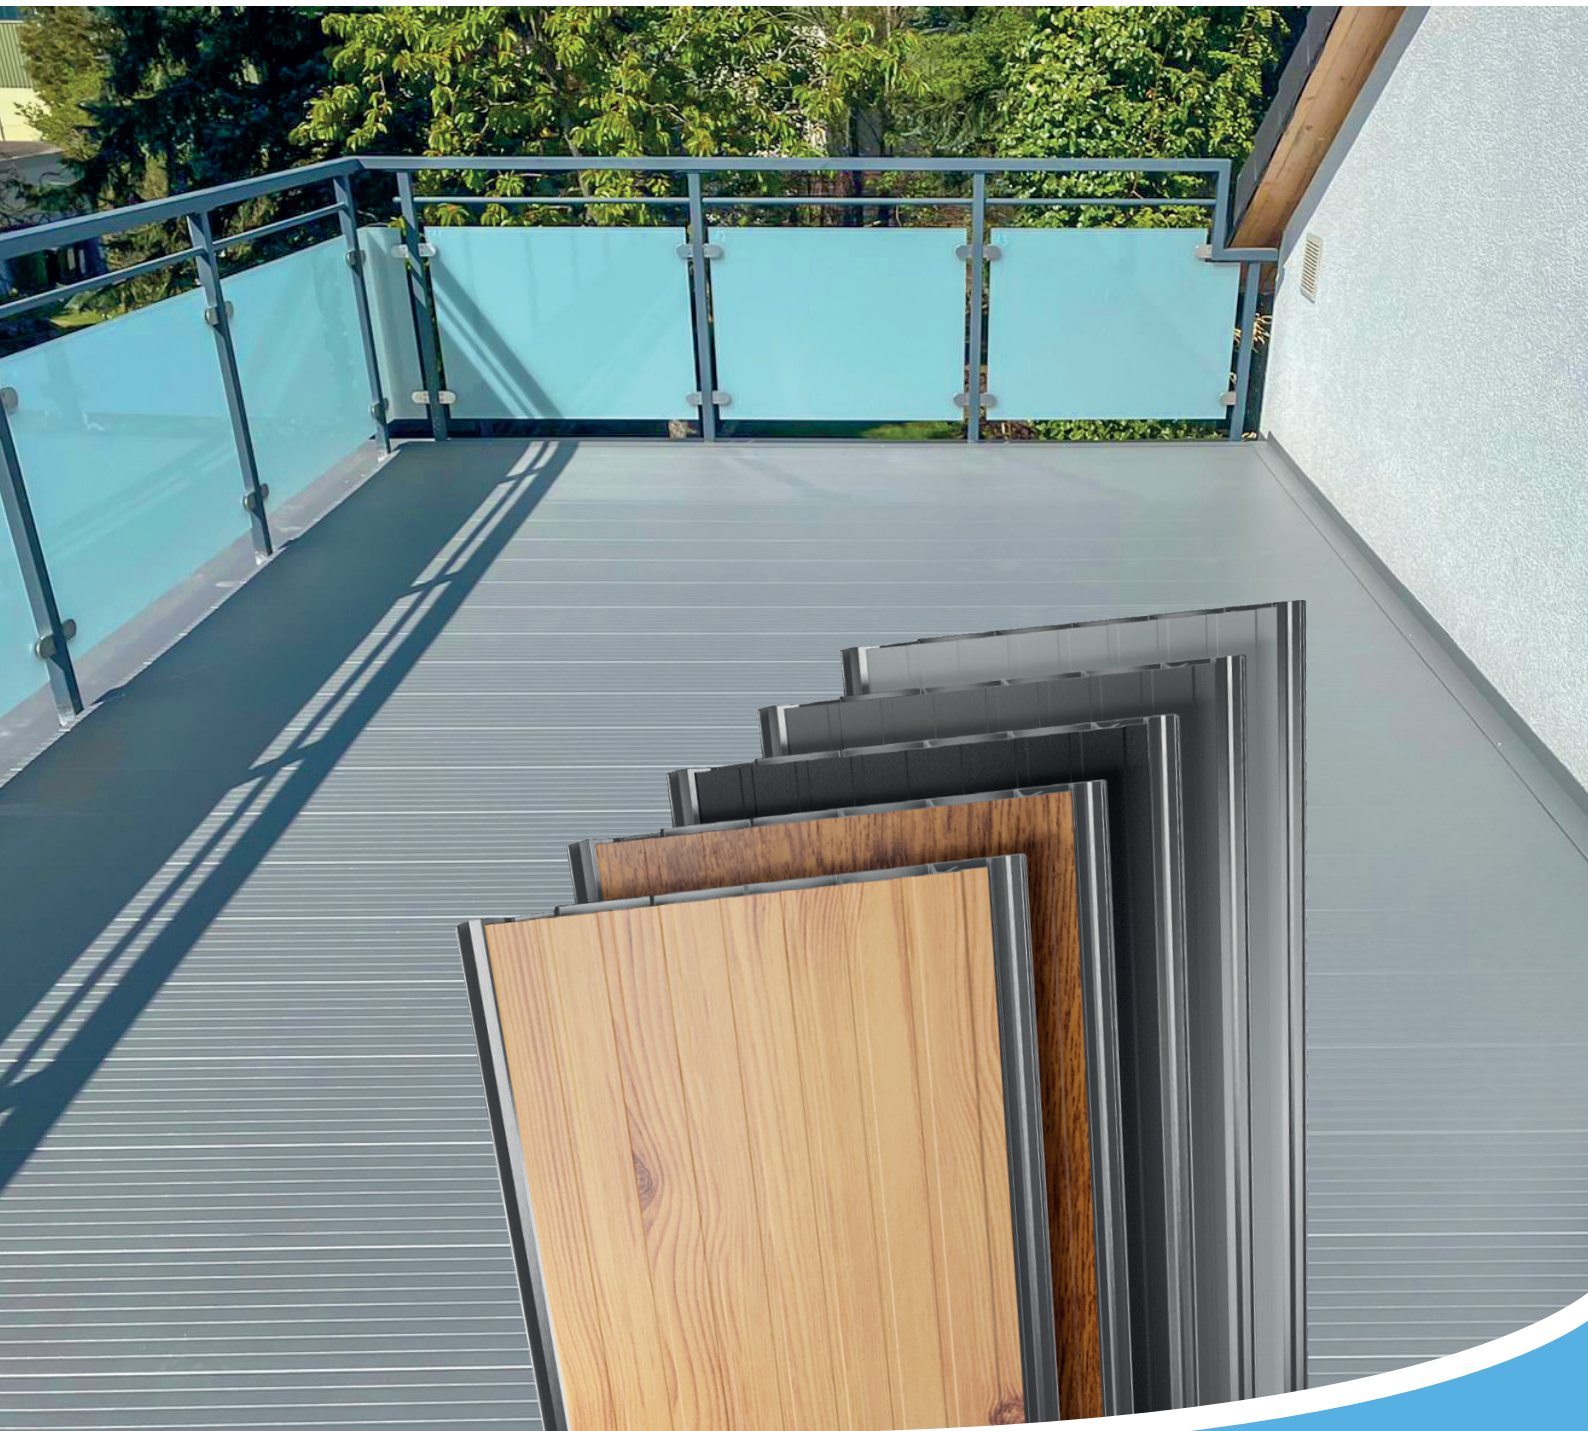

neomat®

# AluMax

## Balkon - und Terrassenboden

Leicht. Langlebig.  
Leistungsstark.

**AluMax** ist die langlebige, wetterfeste Lösung für moderne Aussenbereiche. Seine wasserdichte und verzugsfreie Aluminiumkonstruktion garantiert dauerhafte Formstabilität und minimalen Pflegeaufwand. Die geschlossene, fugenlose Oberfläche verbindet zeitloses Design mit höchster Funktionalität. Ob im Neubau oder bei der Sanierung – AluMax lässt sich schnell, sauber und ohne zusätzliche Abdichtung auf nahezu jedem Untergrund verlegen und bringt so Qualität und Komfort auf Ihren Balkon.

**AluMax** ist vielseitig einsetzbar – ideal für Balkone, Terrassen, Dachgärten oder Stege. Dank seiner robusten Aluminiumkonstruktion und der fugenlosen Oberfläche eignet er sich sowohl für Neubauprojekte als auch für Sanierungen. Ob auf Beton, Holz oder Fliesen – AluMax lässt sich schnell, sauber und dauerhaft verlegen und verleiht jedem Aussenbereich einen modernen, hochwertigen Look.

### Vorteile

- ✓ Grosse Spannweiten möglich
- ✓ Kombinierbare Profile für flexible Anwendungen
- ✓ Wasserdichte und witterungsbeständige Dielen für dauerhafte Nutzung
- ✓ Fugenlose Oberfläche für eine moderne und gleichmässige Optik
- ✓ Einfache Verlegung für schnelle und effiziente Montage
- ✓ Verdeckte Befestigung für ein sauberes Gesamtbild
- ✓ Abriebfeste Beschichtung für langlebige und wartungsarme Qualität
- ✓ Vielfältige Farb- und Holzoptik für individuelle Gestaltung






### Wunschfarbe

AluMax ist grundsätzlich in allen **RAL-Farbtönen** erhältlich.

- Spezielle Lieferzeiten
- Nur in der Länge 6900 mm verfügbar




## Die 5 Standardfarben

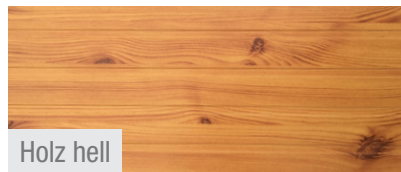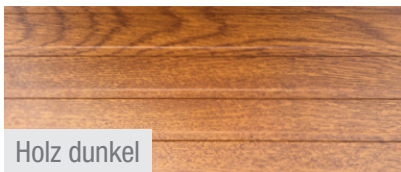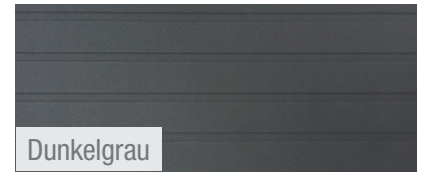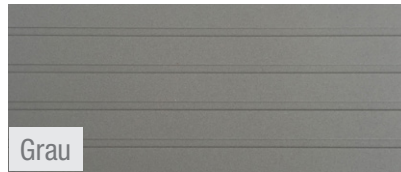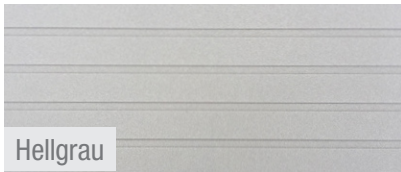

**Wunschfarbe:** AluMax ist ebenfalls in sämtlichen RAL-Farben erhältlich!


## Einsatzbereiche

- 1 Balkonbodenbelag
- 2 Dachterrassen, Dachgaragen, Flachdachabdichtung
- 3 Balkonsanierung
- 4 Balkonerweiterung
- 5 Terrassen
- 6 Gartenwege, Laufwege
- 7 Schwimmbadumrandung
- 8 Begehbare Poolabdeckung
- 9 Begehbare Carport, Terrassenerweiterung
- 10 Begehbare und wasserdichte Garagendach
- 11 Treppensanierung

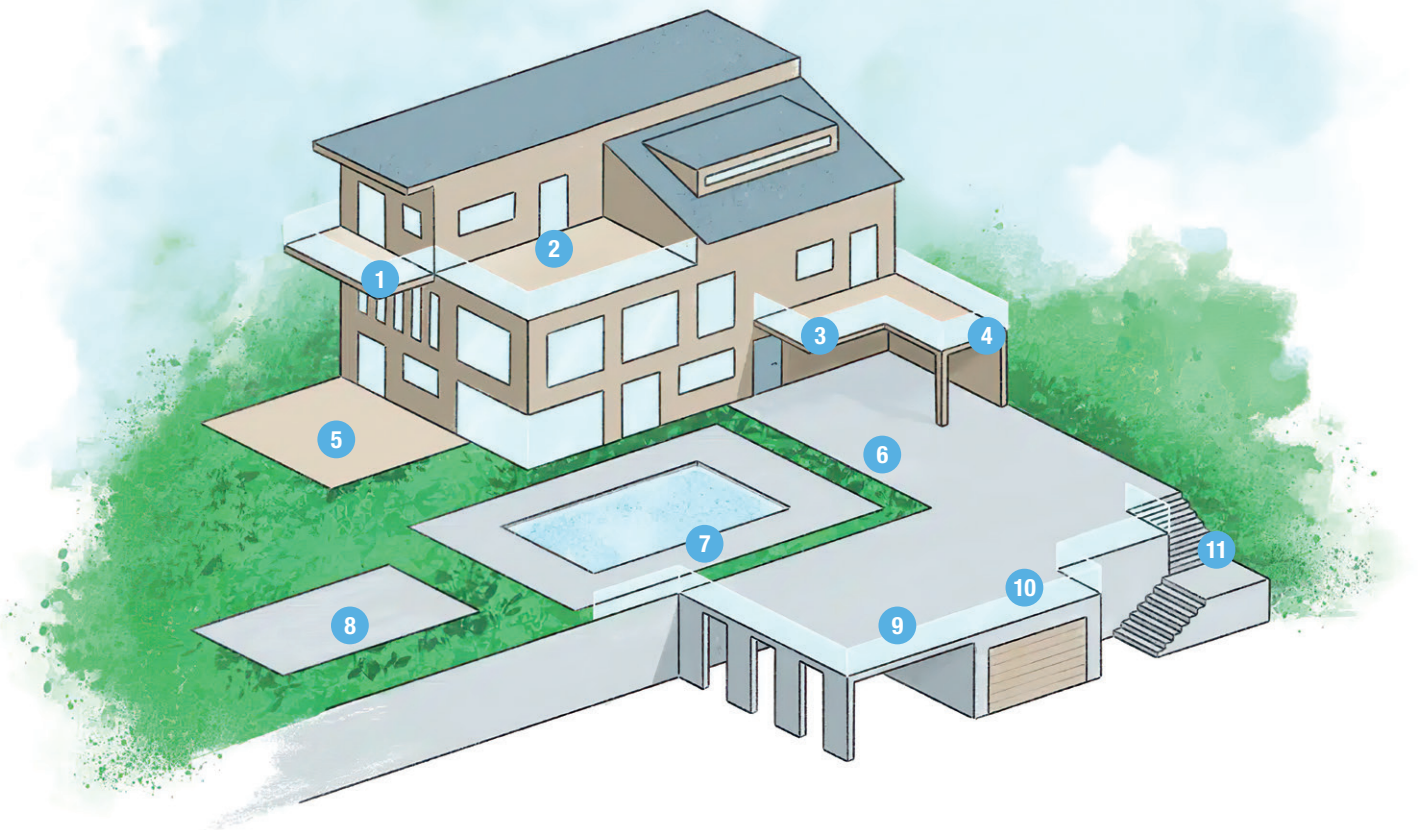

# AluMax


## Produkte im Überblick

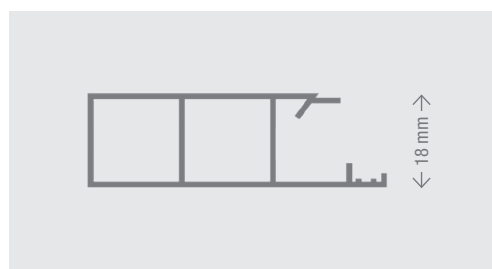

### Balkonboden AluMax F18 BBSALUAM001

Uni-Farbe, Stärke 18 mm


<b>Längen</b>	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Spannweite</b>	1050 mm (Einfeld) / 1200 mm (Mehrfeld)
<b>Farben</b>	Hellgrau, Grau, Dunkelgrau

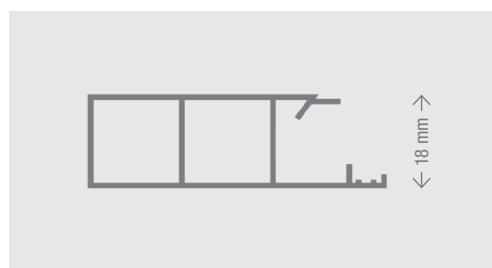

### Balkonboden AluMax F18 BBSALUAM005

Holz-Dekor, Stärke 18 mm


<b>Längen</b>	6050 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Spannweite</b>	1050 mm (Einfeld) / 1200 mm (Mehrfeld)
<b>Farben</b>	Holz hell, Holz dunkel

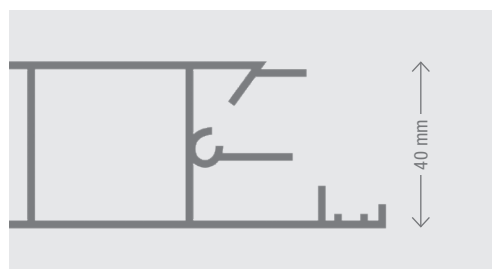

### Balkonboden AluMax G40 BBSALUAM010

Uni-Farbe, Stärke 40 mm

<b>Längen</b>	4050 / 5050 / 6050 / 6900 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Spannweite</b>	2150 mm (Einfeld) / 2450 mm (Mehrfeld)
<b>Farben</b>	Hellgrau, Grau, Dunkelgrau

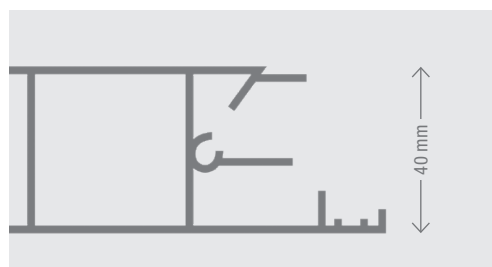

### Balkonboden AluMax G40 BBSALUAM015

Holz-Dekor, Stärke 40 mm

<b>Längen</b>	6050 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Spannweite</b>	2150 mm (Einfeld) / 2450 mm (Mehrfeld)
<b>Farben</b>	Holz hell, Holz dunkel

#### HINWEIS

Auch in RAL-Farben erhältlich mit der Länge 6900 mm

**Einfeld** 

**Mehrfeld** 


# AluMax

## Montage leicht gemacht

Unsere Bodenplattendielen AluMax lassen sich besonders einfach verlegen. Dank einer Schritt-für-Schritt-Montageanleitung gelingt die Ins-

tallation schnell und unkompliziert. Alle Profile sind flexibel miteinander kombinierbar, sodass Sie individuelle Flächen gestalten und Ihrem Out-

doorboden einen harmonischen, modernen Look verleihen können.

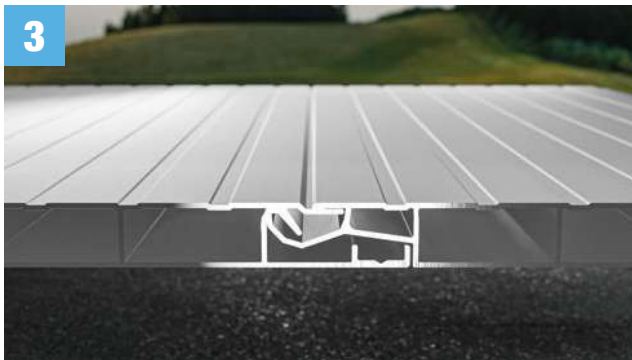

# AluMax

## Zubehör

### Schrauben-Set für 30m<sup>2</sup> | Stahl-UK

BBSZALUAMZUB100

- 160 x Schraube 5.5 x 32 mm (Bodenprofil auf Stahl bis 13 mm)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Schraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

### Schrauben-Set für 30m<sup>2</sup> | Holz-UK

BBSZALUAMZUB110

- 160 x Schraube 5.0 x 60 mm (Bodenprofil)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Bohrschraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

### Schrauben-Set für 30m<sup>2</sup> | Fliesen-UK

BBSZALUAMZUB120

- 160 x Dübel 6.0 x 36 mm
- 160 x Schraube 5.0 x 60 mm (Bodenprofil)
- 10 x Schraube 4.2 x 45 mm (Anfangsdiele)
- 70 x Schraube 4.2 x 16 mm (Zubehör)

### Unterkonstruktion 60 x 60 mm

BBSZALUAMUK001

Stahlprofil feuerverzinkt  
Nutzlänge 5900 mm  
Länge: 6000 mm

### Wand-Einlaufblech klein

BBSZALUAMWB001

45 x 70 mm, Stärke 2 mm  
95° gekantet, Nutzlänge 2900 mm  
Länge: 3000 mm  
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

### Wand-Einlaufblech gross

BBSZALUAMWB002

70 x 280 mm, Stärke 2 mm  
95° gekantet, Nutzlänge 2900 mm  
Länge: 3000 mm  
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

### Universal-Abdeckwinkel klein

BBSZALUAMUW001

42 x 50 mm, Stärke 2 mm  
90° gekantet, Nutzlänge 2900 mm  
Länge: 3000 mm  
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

### Universal-Abdeckwinkel gross

BBSZALUAMUW002

50 x 310 mm, Stärke 2 mm,  
90° gekantet / Nutzlänge 2900 mm  
Länge: 3000 mm  
Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel

<b>Abdeckleiste stirnseitig, Höhe 18 mm</b>	BBSZALUAMAS001
<p>Stärke 2 mm, gelocht  inkl. Schrauben / Nutzlänge 2900 mm  Länge: 3000 mm  Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel</p>	
<b>Abdeckleiste stirnseitig, Höhe 40 mm</b>	BBSZALUAMAS002
<p>Stärke 2 mm, gelocht  inkl. Schrauben / Nutzlänge 2900 mm  Länge: 3000 mm  Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel</p>	
<b>Wasserrinnen-Set für 18 mm Profil</b>	BBSZALUAMWR001
<p>SET-Inhalt: Wasserrinne 18 mm, Verbinder,  2 x Abschluss, Ablauf-Platte &amp; Stützen  Zinkrohr 50 mm / Nutzlänge 2900 mm  Länge: 3000 mm  Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel</p>	
<b>Wasserrinnen-Set für 40 mm Profil</b>	BBSZALUAMWR002
<p>SET-Inhalt: Wasserrinne 40 mm, Verbinder,  2 x Abschluss, Ablauf-Platte &amp; Stützen  Zinkrohr 50 mm / Nutzlänge 2900 mm  Länge: 3000 mm  Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel</p>	
<b>Abdeckblech U-Profil für Dielenstoss</b>	BBSZALUAMADS001
<p>Stärke 2 mm / Nutzlänge 2900 mm  Länge: 3000 mm / Breite: 107 mm / Tiefe: 15 mm  Farben: Hellgrau, Grau, Dunkelgrau, Holz hell, Holz dunkel</p>	
<b>Fassadenfugenband 120 mm</b>	ACCGUMFS120101
<p>schwarz, Rolle à 50 m  für verbesserten Trittschall &amp; Abkopplung</p>	
<b>Fassadenfugenband 60 mm</b>	ACCGUMFS60101
<p>schwarz, Rolle à 50 m  für verbesserten Trittschall &amp; Abkopplung</p>	
<b>Compriband 25 mm breit</b>	ACCDIBA107
<p>für Fugen 4 – 7 mm, Rollen à 6.5 lfm</p>	
<b>Silikon Multiplo Allround «FALCOSIL»</b>	ACCNEDSIL101
<p>Farbe transparent, Kartusche à 310 ml</p>	

