DREH-KIPP FENSTER AUS HOLZ

**BD/BD_/U**
**BVP/BVU**
**BXP/BXU**

FENSTER AUS HOLZ FIXELEMENT

HOLZFENSTER MIT KIPPFLÜGEL

# FENSTER FÜR DEN KOMBINATIONSEINBAU KNIESTOCKFENSTER

- Kniestockfenster sind für eine vertikale Montage im Kniestock/Drempel des Dachgeschosses geeignet.
- Das Kniestockfenster BDL (BDR) ist ein Dreh-Kipp Fenster. Der Fensterflügel wird um 12 cm gekippt und um 90 Grad gedreht. Beide Funktionen werden mit einem im seitlichen Fensterflügelteil angebrachten Griff betätigt. Diese Ausführung ist standardmäßig mit einem Griffschloss und Schlüssel ausgestattet. Die Fenster können, von innen betrachtet, mit Anschlag rechts (BDR) oder links (BDL) bestellt werden.
- Das Kniestockfenster BVP ist ein Fenster mit Kippflügel. Der Fensterflügel wird um 12 cm gekippt. Der verschließbare Griff befindet sich im oberen Flügelteil.
- Die Kniestockfenster BXP u. BXU sind Fixelemente.
- Alle Ausführungsvarianten der Kniestockfenster (Dreh-Kipp, Kipp und Fixelement), mit Ausnahme einiger Größen, sind auch in Niedrigenergieausführung mit der Verglasung P5 erhältlich.

**VERGLASUNG P2** (Ug = 1,1 W/m²K)



*BD_*

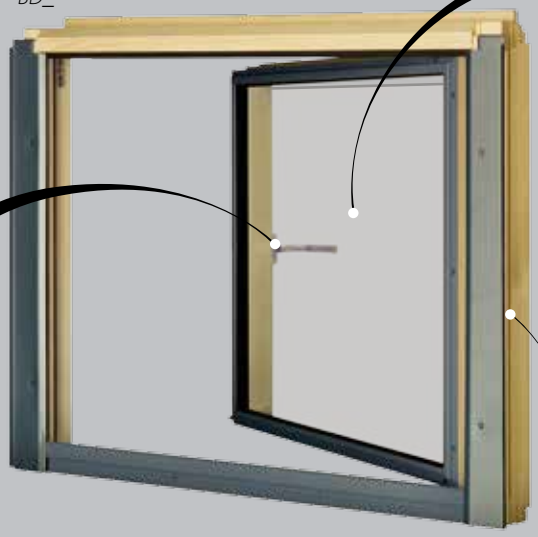

**VERGLASUNG P5** (Ug = 0,5 W/m²K)



*BD_*

BDL Griff im seitlichen Fensterflügelteil
BVP Griff im oberen Flügelteil

*B_U*



dreifach mit einem Polyurethan-Lack versehenes Kiefernholz mit einer weissen, dauerhaften und ideal glatten Rahmenoberfläche

zweifach mit einem Acryl-Lack versehenes Kiefernholz

erstklassiges, schichtweise verleimtes, vakuumimprägniertes Kiefernholz

→ zugelassen für eine Kombination mit Dachfenstern mit einer Dachneigung von 15-55 Grad

→ breite Palette an komfortablem Zubehör

**GRÖSSENÜBERSICHT**

**BD_P2, BD_P5**

| GRÖSSE | 78x60 | 78x75 | 94x75 | 78x95 | 94x95 | 114x95 | 78x115 | 94x115 | 114x115* | 78x137 | 94x137 | 114x137* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSENBEZEICHNUNG | 33 | 81 | 85 | 82 | 86 | 90 | 83 | 87 | 91 | 84 | 88 | 92 |

**BVP P2, BVP P5**
**BXP P2, BXP P5**

| GRÖSSE | 78x60 | 94x60 | 114x60 | 134x60 | 78x75 | 94x75 | 114x75 | 134x75 | 78x95 | 94x95 | 114x95 | 134x95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSENBEZEICHNUNG | 33 | 34 | 35 | 36 | 81 | 85 | 89 | 93 | 82 | 86 | 90 | 94 |

| | 78x115 | 94x115 | 114x115 | 134x115** | 78x137 | 94x137 | 114x137** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83 | 87 | 91 | 95 | 84 | 88 | 92 |

** nur Ausführung mit P2*
***Ausführung mit P2; mit P5 nur BXP lieferbar*

| TECHNISCHE PARAMETER: | BD_ P2, BD_ /U BXP P2, BXU BVP P2, BVU | BD_ P5, BD_ /U P5, BXP P5, BXU P5 BVP P5, BVU P5 |
|---|---|---|
| Wärmedurchgangskoeffizient Uw: | 1,3 W/m²K | 0,88 W/m²K |
| Schalldämmwert Rw: | 37 dB | 38 dB |
| Energiedurchlässigkeit g: | 52% | 45% |



Kniestockfenster